
# Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

**Stahl verzinkt, Zur justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.**

## Planbar, flexibel, sicher

Das justierbare Fenstermontagesystem JB-DK ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.





| | |
|---|---|
| Typbezeichnung | JB-DK50/5-W |
| Auskragung max. | 50 mm |
| Belastung Kraft max. | 400 N |
| Höhe | 10 mm |
| Ausführung | Ohne Abstützwinkel |
| Oberfläche | Verzinkt |


| Länge | Breite | Werkstoff | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 138 mm | 36,5 mm | | **0479 733 26** | 1/50 |
| 188 mm | 37,3 mm | Stahl | **0479 733 31** | 1/50 |

**Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK**


| | Produkt | Belast.-Art | Tragfähigkeit in Newton, Berechnung: Fenstergewicht in kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = Fenstergewicht | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| untere Befestigung | JB-DK50/5 | Druck | | 540 | 480 | 400 | | | | | | | | | | |
| | JB-DK50/10 | | | 2000 | 1500 | 1000 | | | | | | | | | | |
| | JB-DK100/10 | | | | | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | | | | | |
| | JB-DK100/10-AW75 | | | | | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | | | | | |
| | JB-DK100-130/10-AW125 | | | | | | | | | | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | | |
| | JB-DK120-150/10-AW125 | | | | | | | | | | | | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 |
| | Auskragung in mm | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Tragkräfte je Konsole ermittelt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei geöffnetem Flügel die bandseitige Konsole die gesamte Last tragen muss! | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Details/Anwendung

- Großformatige Kalksandvollsteine, Porenbeton und Beton
- Für die untere Befestigung der Fenster am Baukörper

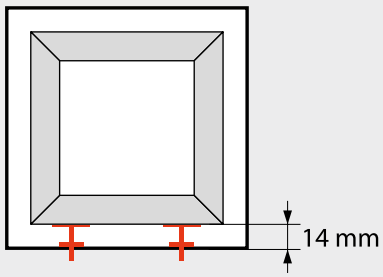


Unten




CL01_1006011003, Rev: 0.403, Stand: 09. 07. 2026

## Anleitung

Die Konsolen werden ohne Fenster auf der Baustelle am Baukörper vormontiert. Nach der Einstellung der geforderten Auskragung und Ausnivelierung der Höhe werden die Fenster auf die Konsole gestellt, seitlich ausgerichtet (resp. Einmitten) und befestigt. Bei Verwendung der Konsolen mit Abstützwinkel AW kann die Tragfähigkeit erheblich erhöht werden – siehe Tabelle „Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK“

## Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.

## Hinweis

Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

CL01_1006011003, Rev: 0.403, Stand: 09. 07. 2026