Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern

- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 6 Ausgängen für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24
- Mit 3 Eingängen für kabelgebundene Schalter mit dem Stecksystem WPS-WS



Passend für folgende Schalter und Sensoren:

- Kabelgebundener IR-/TK-Schalter EASYLUX
- Kabelgebundener PIR-Sensor EASYLUX
- Kabelgebundener CAP-Sensor EASYLUX
- Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX
- Funk-IR-Sensor EASYLUX
- Funk-Türkontaktschalter EASYLUX
- Funk-Bewegungsmelder EASYLUX

Schaltfunktionen:

- Gruppenschaltung: Jeder kabelgebundene Schalter oder Funkschalter bzw. Sensor kann 2 LED-Leuchtenausgänge ansteuern, d. h. jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Schalter oder Sensor geschaltet und gedimmt
- Oder-Schaltung für Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder: Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird. Werden mehrere Schalter bzw. Sensoren nacheinander aktiviert, bleiben die Leuchtengruppen aktiv. Erst wenn alle Sensoren wieder deaktiviert werden, werden die Leuchtengruppen ausgeschaltet
- Kreuzschaltung für IR-Sensor: Jeder der angeschlossenen Schalter/Sensoren schaltet und dimmt alle angeschlossenen Leuchten

Weitere Funktionen:

- Bei Multicolour-Leuchten kann die Farbtemperatur am Modul (2.700K, 3.000K, 4.000K und 6.500K) voreingestellt werden
- AUS-Timer bei Bewegungsmelder von 10 Sekunden bis 10 Minuten
- AUS-Timer bei Türkontaktschalter von 10 Minuten bis ohne Zeitlimit


Eingangsspannung	24 V/DC
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsleistung	120 W
Stromstärke max.	5 A
Anschlussart (primär)	Amass MR-30-FB

CL01_5507020905, Rev: 0.75, Stand: 28. 03. 2025


Anschlussart (sekundär)	1xAmass MR30-M, 6xLED-Ausgang WPS-24, 3xSchaltereingang WPS-WS
Anzahl Anschlüsse	9 STK
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	Schwarz
Länge	98,3 mm
Breite	75 mm
Höhe	16,5 mm
Schutzart IP	IP 20
Schutzklasse	Schutzklasse III/Schutzkleinspannung

Art.-Nr. 0976 520 051
VE: 1

Technische Informationen

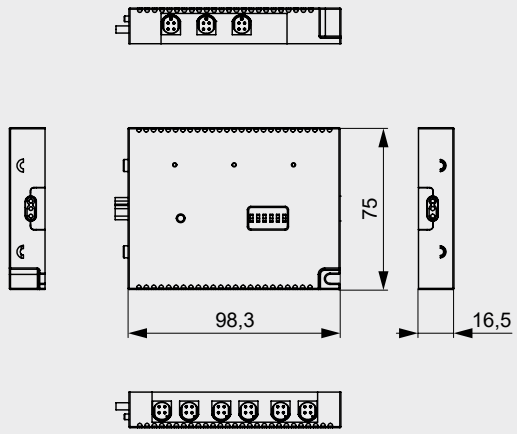

Details/Anwendung

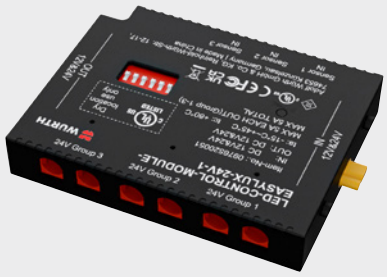



Leistungsnachweis

CE

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
LED-Transformator EASYLUX 18 W	**0976 520 000**
LED-Transformator EASYLUX 36 W	**0976 520 001**
LED-Transformator EASYLUX 48 W	**0976 520 002**
LED-Transformator EASYLUX 72 W	**0976 520 003**
LED-Transformator EASYLUX 90 W	**0976 520 004**
LED-Transformator EASYLUX 120 W	**0976 520 005**
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX	**0976 520 010**
Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX	**0976 520 070**
Kabelgebundener Bewegungsmelder EASYLUX	**0976 520 071**
Kabelgebundener kapazitiver Sensor EASYLUX	**0976 520 072**
Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX	**0976 520 073**
Funk-IR-Sensor EASYLUX 12V/24V	**0976 520 075**
Funk-IR-Sensor EASYLUX 12V/24V	**0976 520 076**
Funk-Türkontaktschalter EASYLUX 12V/24V	**0976 520 077**
Funk-Türkontaktschalter EASYLUX 12V/24V	**0976 520 078**
Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V	**0976 520 079**
Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V	**0976 520 080**
Verbindungsleitungen EASYLUX 100 mm	**0976 520 030**
Verbindungsleitungen EASYLUX 500 mm	**0976 520 031**
Verbindungsleitungen EASYLUX 1000 mm	**0976 520 032**
LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 24 V	**0976 520 041**
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24	**0976 520 096**
LED-Adapter für EASYLUX WPS-24	**0976 520 101**

CL01_5507020905, Rev: 0.75, Stand: 28. 03. 2025