# RGBW-ZigBee/Alexa-Controller für FLB-24-6-RGBW

## Controller aus Kunststoff für LED-Leuchten 24V


- ZigBee-Controller schaltet und steuert 24V-RGBW-Leuchten komfortabel über externe Geräte in Verbindung mit einer ZigBee Bridge wie der Philips Hue Bridge 2.0 oder einem Alexa ZigBee Hub.
- Der ZigBee-Controller schaltet Licht ein und aus, steuert Rot, Grün, Blau und Warmweiß separat, ruft individuelle Lichtszenen ab, dimmt stufenlos und speichert die letzte Farbeinstellung automatisch.




| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsleistung | 96 W |
| Kabellänge (primär) | 150 mm |
| Kabellänge (sekundär) | 150 mm |
| Anzahl Anschlüsse | 7 STK |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Länge | 145 mm |
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Schutzart IP | IP 20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III/Schutzkleinspannung |
| Lieferumfang | 1 x ZigBee-Controller RGBW mit 7-fach-Verteiler |

**Art.-Nr. 0976 522 192**
VE: 1

## Technische Informationen

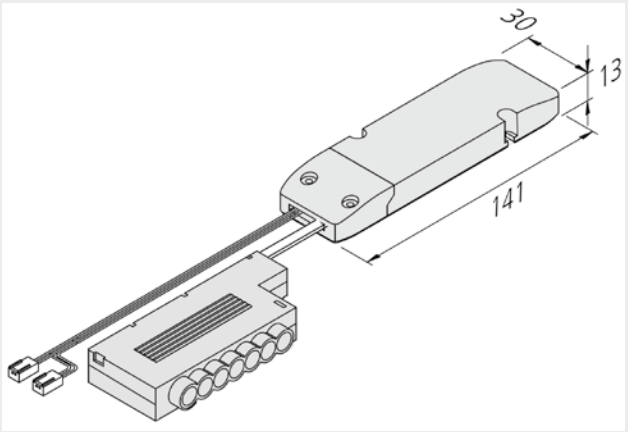


Art. Nr. 0976504397

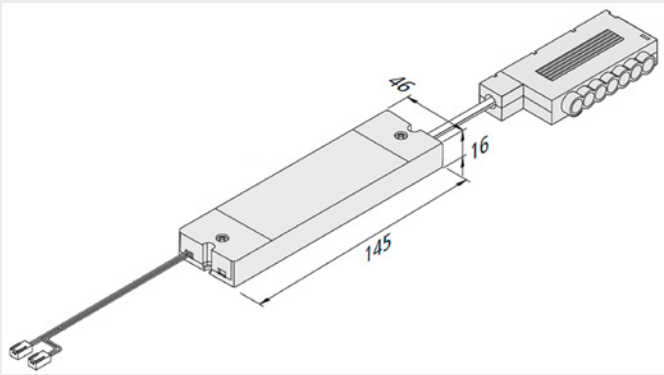


Art. Nr. 0976504398

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| LED-Transformator EASYLUX 18 W | **0976 520 000** |
| LED-Transformator EASYLUX 36 W | **0976 520 001** |
| LED-Transformator EASYLUX 48 W | **0976 520 002** |
| LED-Transformator EASYLUX 72 W | **0976 520 003** |
| LED-Transformator EASYLUX 90 W | **0976 520 004** |
| LED-Transformator EASYLUX 120 W | **0976 520 005** |
| Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX Eurostecker | **0976 520 010** |
| LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V Anzahl Anschlüsse 8 STK | **0976 520 021** |
| Verbindungsleitungen EASYLUX 100 mm | **0976 520 030** |
| Verbindungsleitungen EASYLUX 500 mm | **0976 520 031** |
| Verbindungsleitungen EASYLUX 1000 mm | **0976 520 032** |

CL01_5507020127, Rev: 0.1068, Stand: 03. 09. 2026