
# Fensterdichtungsband Flexband Aktiv SK

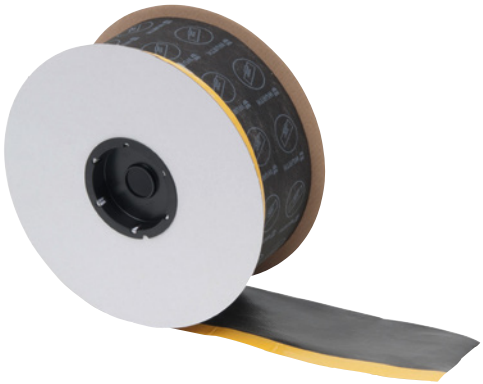

**Dichtband selbstklebend mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.**

**Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut**

- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs

**Äußerst variabler Einsatz**

- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
- Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt

**Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.**

Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als außen“

**Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen, vliesbeschichteten Seite**

**Sichere Montage auch auf leicht unebenen Laibungen mit Flexbandkleber/ Plus**

| | |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| Werkstoff Membran | Polyethylen-Copolymer |
| Breite | 100 mm |
| Rollenlänge | 50 m |
| Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 45 °C |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
| Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung | 600 Pa/nach DIN 18542-BG1 |
| Baustoffklasse/Bedingung | B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102 gemäß bauaufsichtlicher Zulassung P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111 |
| UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
| Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung | 0,5 m/bei 90% Luftfeuchtigkeit |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung | 12 Monate/bei 20°C |

**Art.-Nr. 0875 161 100**

VE: 3

CL01_3004021401, Rev: 0.298, Stand: 01. 10. 2026

| Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit 0 - 20 %: | > 10 m |
| Luftfeuchtigkeit 20 - 50 %: | > 5 m |
| Luftfeuchtigkeit > 80 %: | < 0,5 m |

## Details/Anwendung

Abdichtung von Fensterfugen sowie Anschlussfugen von Metallfassaden und Wintergärten

## Anleitung

**Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien**

**Montage am Fenster:**
Flexband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PURLOGIC-Schaum ausschäumen.

**Montage am Mauerwerk:**
Flexband-Kleber/Plus als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.

## Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

## Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber (Art.-Nr. 0893700150) zu erfolgen.

**Flexband Aktiv kann kombiniert werden:**

- Innen: Flexband Aktiv / Außen: VKP Plus
- Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Flexband Aktiv

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021401, Rev: 0.298, Stand: 01. 10. 2026