
Schnellschraubkupplung BAUREIHE VALCON HEAVY-DUTY - BUCHSE

Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Betriebstemperatur max.	100 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C



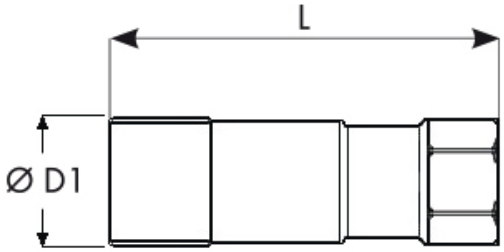

Länge	Anschlussgewinde	Anschlussdurch-messer	Produktgewicht (per Stück)	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	VE
77 mm	G 3/8 Zoll	36 mm	300 g	610 bar	**0866 999 417**	1
95 mm	G 1/2 Zoll	40 mm	350 g	470 bar	**0866 999 418**	1
99 mm	G 3/4 Zoll	44,7 mm	430 g	310 bar	**0866 999 419**	1
106 mm	G 1 Zoll	58 mm	500 g	300 bar	**0866 999 420**	1
118 mm	G 1 1/4 Zoll	66 mm	700 g	300 bar	**0866 999 421**	1
121 mm	G 1 1/2 Zoll	75 mm	900 g	270 bar	**0866 999 422**	1

Betriebs-temperatur	Oberflächen-behandlung	Ventil-typ	Anschluss/ Trennung	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 100 °C	(Cr III)	Scheibenventil	Zum Anschließen schrauben/ zum Trennen herausdrehen	Stahl	• RoFlex

CL01_6602052002, Rev: 0.85, Stand: 18. 08. 2025