Rohr-Abstandschelle Aluminium

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben

- Mit M5 x 16 mm Linsenschrauben aus Edelstahl.
- Das Langloch ermöglichen eine flexible Ausrichtung.

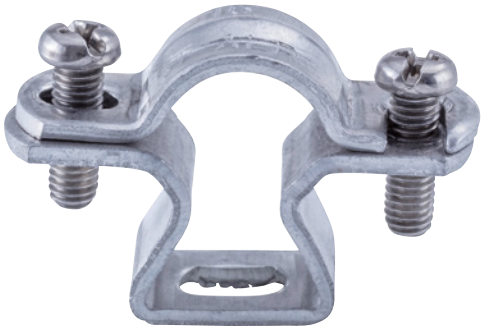


Abbildung ähnlich

Mit Anreihmechanismus (vertikal)	Nein
Temperaturbeständigkeit min./max.	-45 bis 250 °C
Werkstoff	Aluminium
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Nenngröße	Langlochlänge	Langlochbreite	Art.-Nr.	VE
16	10 mm	6,5 mm	**0971 601 716**	50
20	10 mm	6,5 mm	**0971 601 720**	50
25	10 mm	6,5 mm	**0971 601 725**	50
32	10 mm	6,5 mm	**0971 601 732**	25
40	10 mm	6,5 mm	**0971 601 740**	25
50	14 mm	6,5 mm	**0971 601 750**	25
63	18,2 mm	8,2 mm	**0971 601 763**	20

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren Aluminiumrohren Alu-Steck-WES bzw. Alu-Gewinde-WES

CL01_5504120215, Rev: 0.230, Stand: 23. 04. 2026