
PVC-Druckluftschlauch

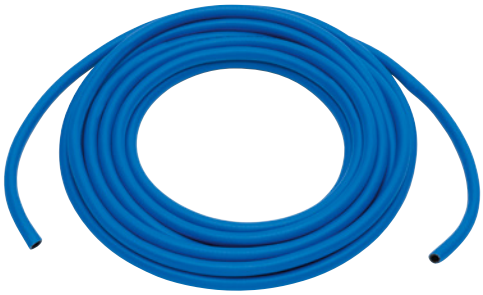

Hochflexibler, gewebeverstärkter PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im Druckluftbereich

Hoher Arbeitskomfort und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Geringes Gewicht

Reduzierte Verletzungsgefahr
Kits werden mit Hülsen gepresst, daher keine abstehenden Teile wie bei herkömmlichen Schlauchschellen.

Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzinbeständigkeit

Hohe Lebensdauer
Stoß- und trittbeständige Oberfläche

Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 60 °C
Berstdruck	60 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Farbe	Blau
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid

Schlauchinnendurchmesser	Schlauchaußendurchmesser (A)	Länge (L)	Ausführung	Biegeradius	Art.-Nr.	VE
9 mm	14,5 mm	10 m	Mit Armaturen Serie 2000	63 mm	**0699 929**	1
9 mm	14,5 mm	10 m	Ohne Armaturen	63 mm	**0699 929 1**	1
9 mm	14,5 mm	50 m	Ohne Armaturen	63 mm	**0699 929 5**	1
12,7 mm	19 mm	10 m	Mit Armaturen Serie 2000	89 mm	**0699 921 3**	1
12,7 mm	19 mm	10 m	Ohne Armaturen	89 mm	**0699 921 31**	1
12,7 mm	19 mm	50 m	Ohne Armaturen	89 mm	**0699 921 35**	1

Details/Anwendung

Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneumatische Steuerung von Maschinen, ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 921 31	1-Ohr-Klemme stufenlos 17,8-21,0 mm	**0541 007 210**
	Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen Klemmbereich max. 20 mm	**0714 546 23**
0699 921 35	1-Ohr-Klemme stufenlos 17,8-21,0 mm	**0541 007 210**
	Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen Klemmbereich max. 20 mm	**0714 546 23**
0699 929 1	1-Ohr-Klemme stufenlos 13,2-15,7 mm	**0541 007 157**
	Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen Klemmbereich max. 20 mm	**0714 546 23**
0699 929 5	1-Ohr-Klemme stufenlos 13,2-15,7 mm	**0541 007 157**
	Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen Klemmbereich max. 20 mm	**0714 546 23**

CL01_2012040337, Rev: 0.715, Stand: 05. 09. 2026