VARIFIX C-Montageschiene 41/62 feuerverzinkt

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen




- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	62 mm
Materialstärke (t)	3 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	30 mm
Langlochbreite (LB_1)	14 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	50 mm
Schienenlänge (L)	6 m
Lieferumfang	2 Stk. mit Länge 6m
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewicht pro Meter	4510 g
Brandschutzgeprüft	Ja
Werkstoff	Stahl, 1.0244
Ausführung	Mit Verzahnung



Art.-Nr. 0862 001 444
VE: 12


CL01_8001030118, Rev: 0.978, Stand: 10. 10. 2026

Leistungsnachweis

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124

Hinweis

Berechnung inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels VARIFIX-Software

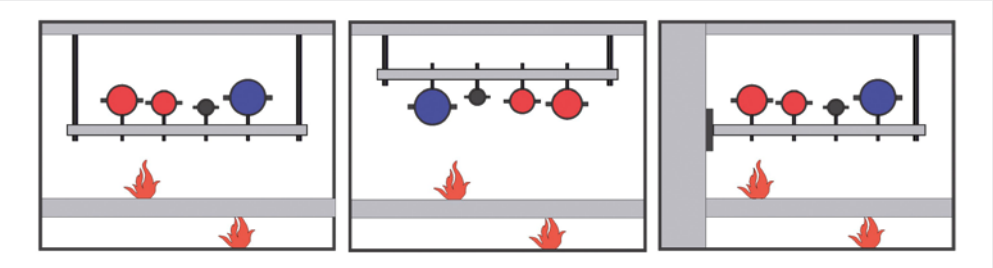

Brandschutzprüfung