
# Federmutter gebogen flache Form

**Gewährleistet eine gegen Erschütterungen unempfindliche Verbindung durch die Elastizität des Bauteils**

- Unempfindliche Verbindung dank Elastizität.
- Schnell montieren mit der Hand.
- Oberflächenschonend.
- Wiederverwendbar.

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Farblos verzinkt |

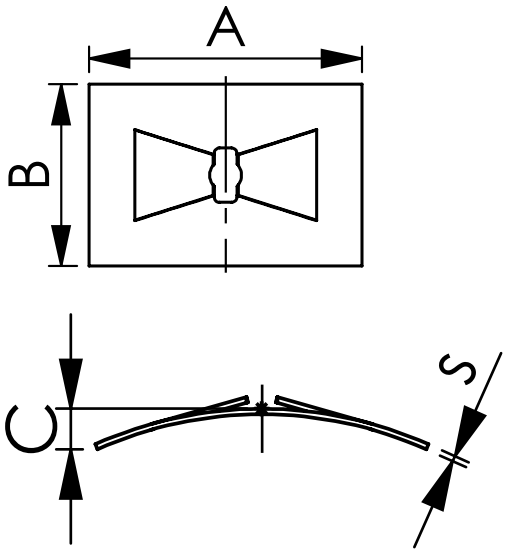


| Art.-Nr. | 0500 111 85 | 0500 111 84 | 0500 111 41 | 0500 111 83 | 0500 111 82 | 0500 113 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VE** | 100 | 100 | 100/500 | 100 | 100/500 | 100 |
| **Geeignet für Schraube** | Durchmesser 2 mm | Durchmesser 2,5 mm | Durchmesser 3 mm | Durchmesser 3,5 mm | Durchmesser 4 mm | Durchmesser 5 mm |
| **Länge (L)** | 15 mm | 11 mm | 12,6 mm | 12,7 mm | 14,2 mm | 15,8 mm |
| **Breite (B)** | 10 mm | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
| **Materialstärke (S)** | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
| **Werkstoff** | Federstahl CK 67 | Federstahl CK 67 | Federstahl CK 67 | Federstahl C 75 | Federstahl C 75 | Federstahl CK 67 |
| **Entspricht Original Ersatzteilnummer** | 07129926320 | Universal | 14591887, 14592389 | Universal | 07129926306, 1507374, 113857113 A0009940145, 82660 | Universal |

**ORSY-lagerfähig**

## Details/Anwendung

Für eine leichte Montage auf glatten Bolzen, Wellen und Achsen.

CL01_6502021503, Rev: 0.364, Stand: 30. 04. 2026