Hydraulik-Schutzspirale



Die Schutzspiralen werden durch Extrusion hergestellt, wodurch die Schutzvorrichtungen sehr strapazierfähig sind und natürliche runde Kanten haben.

Schutzspirale für Hydraulikschläuche, zum Schutz der Schläuche vor Abrieb, Stößen und Witterungseinflüssen. Hält Frost und Hitze stand. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und zudem beständig gegen Säuren, Öle und Lösungsmittel. Hergestellt aus HD-Polyethylen mit einem antistatischen Additiv.

Kostengünstige Schlauchschutzlösung, da Schläuche länger halten und Ausfallzeiten durch Schlauchbruch reduziert werden. Einfach zu installieren, und eine Größe eignet sich für mehrere Schlauchdurchmesser. Nachrüstbar.

Farbige Spirale macht Schläuche sichtbarer und ermöglicht das Bündeln von Schläuchen. Dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Handhabung.

- Betriebstemperatur -55 °C bis +100 °C
- UV-beständig
- Härte 65 Shore
- Eine Größe eignet sich für viele Schlauchgrößen
- Schützt Schläuche vor Verschleiß, Stößen und Witterungseinflüssen
- Macht Schläuche sichtbarer
- Ermöglicht das Bündeln von Schläuchen


Werkstoff	HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Farbe	Schwarz
Länge	20 m


Durchmesser min.	Typbezeichnung	Art.-Nr.	VE
13 mm	SKW16	**0866 005 016**	1
16 mm	SKW20	**0866 005 020**	1
20 mm	SKW25	**0866 005 025**	1
27 mm	SKW32	**0866 005 032**	1
34 mm	SKW40	**0866 005 040**	1

Details/Anwendung

Alle Maschinen und Geräte, unabhängig von der Anwendung.
Z. B. Industrie, Forstmaschinen, Tiefbau, Wartung usw.

CL01_6602010501, Rev. 0.342, Stand: 19. 07. 2026

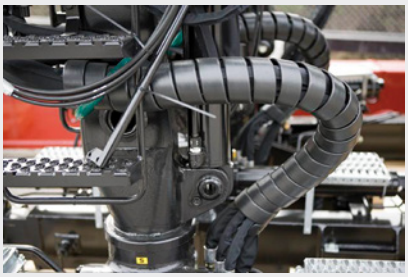



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen