
Schmelzklebstoff 102

Hochfester Schmelzklebstoff zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.

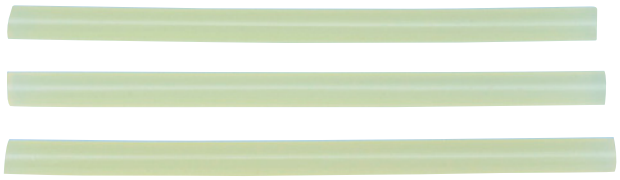

- Gute Thermostabilität
- Kurze Offen- und Abbindezeit
- Alterungs-, UV- und wasserbeständig

Inhaltsgewicht	500 g
Chemische Basis	Verbindung aus Polymer und Naturharz
Farbe	Gelb
Länge	200 mm
Durchmesser	11,5 mm
Dichte/Bedingung	0,93 g/cm³/bei 20°C
Viskosität (Zähigkeit)	3,24 Pas
Erweichungspunkt	91 °C
Offene Zeit min./max.	15-40 s
Verarbeitungstemperatur min./max.	180 bis 220 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Anzahl Teile	25 STK

Art.-Nr. 0890 100 057
VE: 1

Details/Anwendung

Hochfester Schmelzklebstoff ideal für die Automobilindustrie zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen durch Ankleben der Zugadapter.



Anleitung

Die Klebflächen müssen frei von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Trennmitteln sein. Weichmacher in Kunststoffen und Lacken können die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigen. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.

Dellenbeseitigung mit dem Dellenlifter-Set:

- 1. Delle mit geeignetem Reiniger säubern

CL01_3005080114, Rev: 0.307, Stand: 24. 08. 2026

- 2. Schmelzklebstoff mittig auf den geeigneten Adapter auftragen.
- 3. Adapter an der tiefsten Stelle ankleben und ggf. mit Druckluft abkühlen.
- 4. Gleithammer oder PinPuller in den Adapter einhängen und die Delle zurückverformen.
- 5. Nach erfolgter Dellenbeseitigung mit einem Kunststoffkeil den Schmelzkleber an einer Stelle leicht anheben. Klebstoffentferner-Spray (Art.-Nr. 0893 141) gezielt in den Spalt sprühen und einwirken lassen.
- Der Klebstoffentferner kriecht in die Zwischenräume und löst die Kleberreste von der Oberfläche.
- 6. Der Kleberrest wird sekunden-schnell am Stück von der Oberfläche entfernt.
- Ggf. verbleibenden Kleberückstand mit dem Vorreiniger (Art.-Nr. 0893 200 1) entfernen.

Leistungsnachweis

BVAT GEPRÜFTES PRODUKT 1770180

Hinweis

Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0890 100 057	Klebstoffentfernerspray 150 ml	**0893 141**
	Vorreiniger 1 l	**0893 200 1**