
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 7040
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Sicherungsfunktion	Klemmteil Polyamidring
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



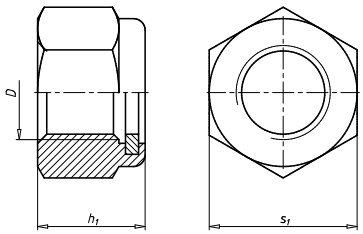

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	**Höhe (h_1)**	**Außenantrieb (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M4	6 mm	SW7	**5162 000 304**	1000
M6	8 mm	SW10	**5162 000 306**	500
M8	9,5 mm	SW13	**5162 000 308**	100
M12	14,9 mm	SW18	**5162 000 312**	50
M16	19,1 mm	SW24	**5162 000 316**	50
M20	22,8 mm	SW30	**5162 000 320**	25
M24	27,1 mm	SW36	**5162 000 324**	25

Hinweis

ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.

CL01_3512121112, Rev: 0.1265, Stand: 24. 08. 2026