

Gleitstück

Zur Aufnahme temperaturbedingter Längenausdehnung von Rohrleitungen und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen)

- Lässt Pendelbewegung zu.
- Einzelhängung direkt an der Decke oder an der Montageschiene.
- Spannungskräfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden.
- Kombimutter gewährleistet variablen Gewindeanschluss M8/M10.

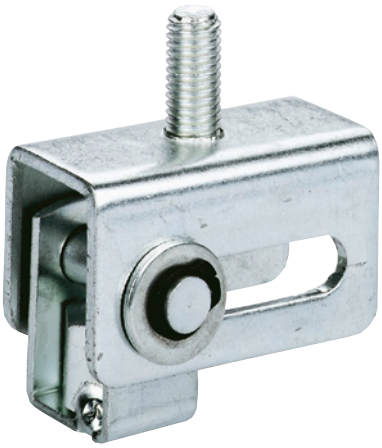

Zulässige Belastung	1,3 kN
Anschlussgewinde (G)	M10
Abganggewinde (AG)	M8/M10
Schiebelänge (X)	35 mm
Gewindelänge (L_G)	17 mm
Breite (B)	30 mm
Länge (L)	60 mm
Höhe (H)	48 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Produktgewicht (per Stück)	192,1 g

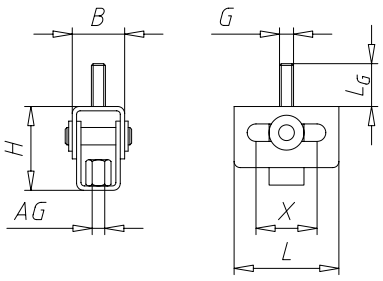

Art.-Nr. 0862 049 010
VE: 10

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Einsatz im Rohrleitungs- und Anlagenbau



Leistungsnachweis

Hinweis

(1 kN ≈ 100 kp ≈ 100 kg)

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen