
Pfostenträger D-G-H/TZN

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für Konstruktionen mit hohen Lastanforderungen.

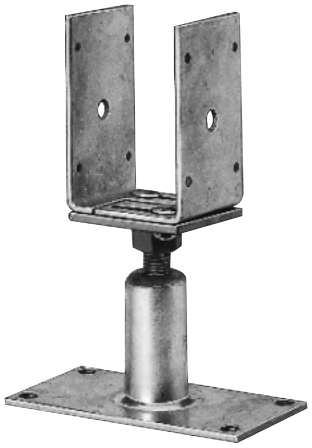

- Verstellbar in der Höhe und Breite
- Stabile Ausführung für hohe Lasten
- Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, Schichtstärke 55µm
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.

Form	Variables U-Profil
Gabelweite min./max.	80-160 mm
Gabelweite max.	160 mm
Anzahl Löcher D 13 mm	6 STK
Gabelweite min.	80 mm
Gabelhöhe	120 mm
Gabeltiefe	80 mm
Gabelstärke	4 mm
Typbezeichnung	Version U
Grundhöhe	110 mm
Höhe min./max. (H)	110-155 mm
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	80 x 110 mm
Fußplattenformat	100 x 180 x 6 mm
Rohrdurchmesser	42 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoffbezeichnung Träger	S 235 JR
Norm Werkstoff Träger	DIN EN 10025:2004
Oberfläche	Feuerverzinkt
Schichtdicke	55 µm
Norm Oberfläche	DIN EN ISO 1461
Nutzungsklasse	3
Anzahl Teile	2 STK
Gewicht	2375 g

P 4.02

Art.-Nr. 0681 480 120
VE: 1 / 8

Details/Anwendung

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich mit hohen Lastanforderungen und hohen Anforderung an die Breiten- und Höheneinstellung im eingebauten Zustand.

CL01_1004011306, Rev: 0.290, Stand: 18. 08. 2025

Anleitung

Der Pfosten wird mit 4 ASSY 3.0 Kombi d=8 mm und 1 Bolzen M12 mit dem Pfostenträger befestigt und am Boden aufgedübelt.

Geeignete Verbindungsmittel:

- ASSY 3.0 Kombi d = 8 mm
- Bolzen M12

Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton:

W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Hinweis

Der Schrauben- und Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

CL01_1004011306, Rev: 0.290, Stand: 18. 08. 2025