Wasserwaage aus Leichtmetall

Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.




Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer

- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche

Hohe Genauigkeit

- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung
- Präzise Messungen dank stabilem Leichtmetallprofil

Höhe (H)	20 mm
Breite (B)	50 mm
Messgenauigkeit (pro Länge)	0,5 mm/m
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)	0,75 mm/m
Messgenauigkeit Grad	0,029 Grad
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad	0,043 Grad

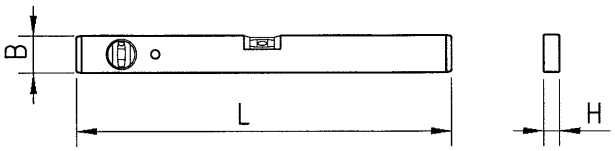


Länge (L)	Art.-Nr.	VE
20 cm	**0714 644 202**	1
30 cm	**0714 644 203**	1
40 cm	**0714 644 204**	1
50 cm	**0714 644 205**	1
60 cm	**0714 644 206**	1
80 cm	**0714 644 208**	1
100 cm	**0714 644 210**	1
120 cm	**0714 644 212**	1
180 cm	**0714 644 218**	1
200 cm	**0714 644 220**	1

Details/Anwendung

Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung.

CL01_6102080308, Rev: 0.345, Stand: 18. 09. 2026

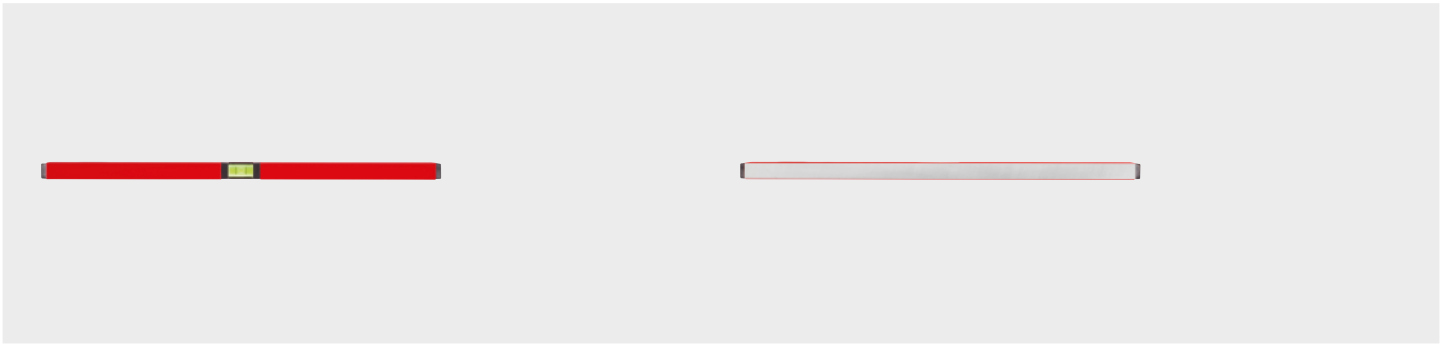

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen