
Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR feuerverzinkt

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung

Normen	DIN 1480
Form	Offen
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja
Ausführung	Mit Blattschrauben
Bauprodukt	Ja

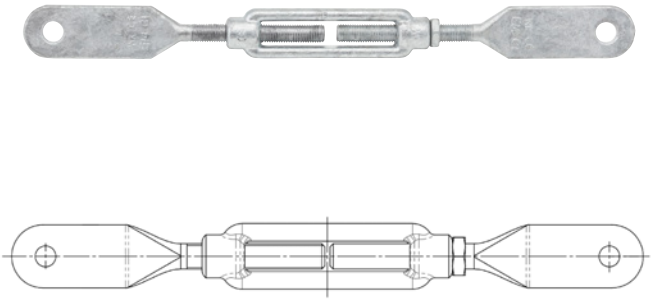

Art.-Nr.	0521 000 912	0521 000 917	0521 000 921	0521 000 924
VE	1	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser	M12	M16	M20	M24
Augendurchmesser	12,5 mm	16,5 mm	20,5 mm	22 mm
Spannschlossmutterlänge	125 mm	170 mm	200 mm	255 mm
Spannschlossmutterbreite (innen)	16 mm	20 mm	24 mm	28 mm
Spannschlossmutterdurchmesser	21 mm	27 mm	34 mm	39 mm
Spannschlossmutterbreite (außen)	34 mm	42 mm	52 mm	60 mm
Gesamtlänge Blattschraube	170 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min.	307 mm	452 mm	440 mm	510 mm
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max.	390 mm	568 mm	572 mm	687 mm
Zulässige Belastung	17,19 kN	37,86 kN	51,99 kN	86,4 kN

Details/Anwendung

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen

Leistungsnachweis

CE

CL01_3517110902, Rev: 0.1199, Stand: 03. 07. 2026