ABS Seilsystem Edelstahlseil

Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl.

Die grundsätzlich aus hochwertigem V4A-Edelstahl gefertigten Sicherungssysteme von ABS Safety sind mit 2 Seilstärken verfügbar: Das ABS-Lock SYS II basiert auf einem starken Edelstahlseil mit 8 mm Durchmesser; beim leichteren ABS-Lock SYS IV sind es 6 mm. In nahezu unbegrenzter Länge entlang von Absturzkanten gespannt, werden die Systeme mit speziellen Kurvenelementen problemlos um Ecken und Hindernisse geführt.




Länge	1 m
EN-Norm	795
Werkstoff	Edelstahl

Seildurchmesser	Typbezeichnung	Farbe	Gewicht	Art.-Nr.	VE
6 mm	SY-1000A	Silbergrau	152 g	**0838 904 065**	1
6 mm	SY-1000A-ROT	Rot	152 g	**0838 904 088**	1
8 mm	SY-1000	Silbergrau	250 g	**0838 904 060**	1

Details/Anwendung

- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) und ABS TI-Bracket (Zwischenhalter) voll überfahrbar
- Befestigungsmöglichkeiten auf fast jedem Untergrund
- Optimal für Flachdächer (Schulen, Turnhallen, Lagerhallen etc.)
- Schützt bis zu 4 Personen gleichzeitig
- 8 oder 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
- Variante 6mm optional in Rot erhältlich

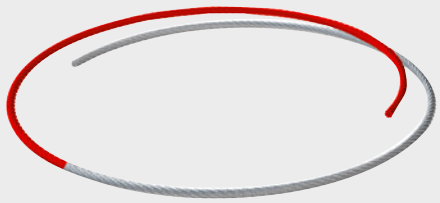

Hinweis

Die 6mm Variante ist auch in der gut erkennbaren Warnfarbe Rot erhältlich.

CL01_0504030910, Rev: 0.264, Stand: 30. 03. 2026