Diamant-Fliesenbohrkrone für NDS 68

Der Fliesen- und Natursteinprofi. Speziell entwickelte Diamantnassbohrkrone zum präzisen und ausrissfreien Bohren von Dübellöchern und Durchbrüchen in härtesten Fliesen und Natursteinen

Länge	60 mm
Segmenthöhe	9 mm



Durchmesser (Ø)	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
6 mm	40 mm	**0651 687 060**	1
8 mm	40 mm	**0651 687 080**	1
10 mm	30 mm	**0651 687 100**	1
14 mm	30 mm	**0651 687 140**	1
51 mm	30 mm	**0651 687 510**	1
68 mm	30 mm	**0651 687 680**	1

Details/Anwendung

Bohren von Dübellöchern und Durchbrüchen in Fliesen und Natursteinen z.B. Waschbecken, Toiletten, Heizkörper, Arbeitsplatten, Leitungen, Treppen, Fassaden, Fensterbänken, Halogeneinbauleuchten


Anleitung

- Wenn möglich Werkstück auf z.B. Holzunterlage sichern zur Vermeidung von Schäden an der Krone.
- Bohrloch markieren
- Bohrkrone montieren. Feststellschraube muss in Kronenvertiefung greifen.
- Immer mit PRCD-Sicherheitschalter arbeiten
- Wasserbehälter anschließen
- Drehzahl gemäß Drehzahltabelle einstellen
- Kühlwasserventil öffnen. Ein geringer Wasserstrom genügt.
- Beim Bohren mit Anbohrhilfe gerade ansetzen.
- Beim Bohren ohne Anbohrhilfe schräg (max. 5°) ansetzen.
- 5°-Winkel nicht überschreiten
- Vor dem Herausziehen der Bohrkrone Maschine ausschalten und Wasserventil schließen.
- Bohrkern notfalls mit Schraubendreher entfernen.

CL01_7501060205, Rev: 0.291, Stand: 19. 08. 2026



Zur Vermeidung von Schäden an der Krone, wenn möglich Werkstück auf z.B. Holzunterlage sichern.

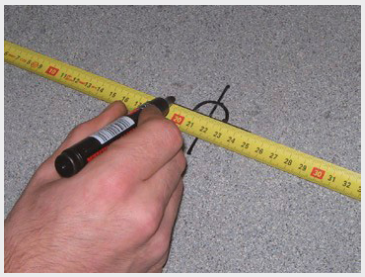

Bohrloch markieren.



Bohrkrone montieren. Feststellschraube muss in Kronenvertiefung greifen.



Immer mit PRCD-Sicherheitschalter arbeiten.



Wasserbehälter anschließen.



Drehzahl gemäß Drehzahltabelle einstellen.



Kühlwasserventil öffnen. Ein geringer Wasserstrom genügt.



Beim Bohren mit Anbohrhilfe gerade ansetzen.



Beim Bohren ohne Anbohrhilfe schräg (max. 5°) ansetzen.



5°-Winkel nicht überschreiten.

CL01_7501060205, Rev: 0.291, Stand: 19. 08. 2026



Vor dem Herausziehen der Bohrkrone Maschine ausschalten und Wasserventil schließen.



Bohrkern notfalls mit Schraubendreher entfernen.

Hinweis

- Mit geringem Anpressdruck arbeiten. Maschine nicht mit Kraft führen, sondern die Bohrkrone arbeiten lassen.
- Nicht trocken bohren! Auf permanente und gleichmäßige Wasserzufuhr achten.
- Beim Bohren auf vorgeschriebenen Arbeitsschutz (z. B. Schutzbrille usw.) achten.
- Ø 4 und 5 mm Einsatz nur mit Anbohrhilfe Art.-Nr. 0702419002

CL01_7501060205, Rev: 0.291, Stand: 19. 08. 2026