
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge natur

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innenbereich

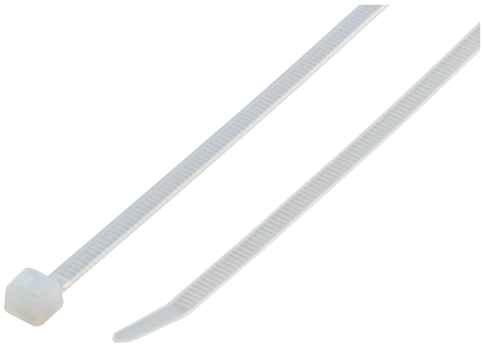

- Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch hochwertige Industriequalität
- Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe
- Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite
- Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen
- Selbstverlöschend. So tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei.
- Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar
- Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform
- Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet

Werkstoff	PA 6.6 V-2 - Polyamid
Farbe	Natur
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis +85 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-20 bis +85 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2


Breite	Länge	Bündeldurchmesser min./max. (Bündel-Ø min./max.)	Zugkraft min.	Ausführung	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	100 mm	1,5-22 mm	80 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 011**	100
3,6 mm	140 mm	2-33 mm	178 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 012**	100
3,6 mm	200 mm	2-53 mm	178 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 013**	100
3,6 mm	300 mm	2-76 mm	178 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 010**	100
4,8 mm	188 mm	3-46 mm	222 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 014**	100
4,8 mm	300 mm	3-76 mm	222 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 015**	100
4,8 mm	370 mm	3-102 mm	222 N	Mit Einfädelhilfe	**0502 000 016**	100
7,6 mm	368 mm	7-102 mm	534 N		**0502 000 018**	50
7,6 mm	533 mm	7-218 mm	534 N		**0502 000 019**	100
7,6 mm	750 mm	7-140 mm	534 N		**0502 000 196**	50

CL01_5504010235, Rev: 0.524, Stand: 07. 07. 2026


Im Polybeutel mit Eurolochung.

Details/Anwendung

Ideale Industrie Kabelbinder u.a. für Maschinenbau, Schaltschrankbau, Fahrzeugbau, Betriebswerkstätten, Instandhaltung, produzierende Industriebetriebe, Bauindustrie, KFZ-Werkstätte, Transportgewerbe/Logistik, Aufzugsbau



Temperaturbeständig von -40°C bis +85°C



Installationstemperatur bis -20°C



halogenfrei



AH2 bewertet



silikonfrei



Bündeln von Leitungen



Sortieren von Kabeln



Verbinden von Kabelsträngen

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)

c UL us LISTED UL 62275 TYPE 2,21 POSITIONING DEVICE

CE


Hinweis

Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden

CL01_5504010235, Rev: 0.524, Stand: 07. 07. 2026




In den geschlossenen Poly-Beuteln lagern.
Nach Anbruch zügig verarbeiten.



Ohne direkte Wärmezufuhr lagern



Nicht in direktem Sonnenlicht lagern



Optimale Lagerbedingungen:
23°C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit

CL01_5504010235, Rev: 0.524, Stand: 07. 07. 2026