Abstandsmontagesystem AMO -Therm

99.2



Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem mit thermischer Trennung auf gedämmten und ungedämmten Untergründen. Mit vorkonfektionierter Gewindestange aus verzinktem Stahl

Einfache und schnelle Montage

Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund
Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen

Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen
Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200

Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden
Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Anschlussgewinde (1)	M12
Werkstoff Anschlussgewinde (2)	Edelstahl A4
Werkstoff Gewindestange (4)	Stahl
Oberfläche Gewindestange	Verzinkt

Durchmesser Gewindestange (3)	Länge (5)	Art.-Nr.	VE
M12	310 mm	**0913 001 012**	4
M16	385 mm	**0913 001 016**	4

Details/Anwendung


Befestigung mit geringem Wärmeverlust an gedämmten Untergründen im Innen- und Außenbereich, Wänden, Stirndämmungen bei Decken, Vorgehängten Fassaden
z.B. Markisen, Vordächern, Briefkastenanlagen, Satellitenanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Lichtschächten, Klimageräten, Konsolen, Gittern, Metallkonstruktionen, Balkongeländern, Balkonsichtschutz etc.

Einsetzbar in unterschiedlichen Baustoffen
Kalksandvoll- und Kalksandlochstein, Normal- und Leichtbeton, gerissener und ungerissener Beton, Porenbeton, Voll- und Hochlochziegel


Verwendbar im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe
Außenliegende Teile aus Edelstahl.

Ist für die Vorsteckmontage geeignet

CL01_4501080102, Rev: 0.338, Stand: 08. 04. 2026

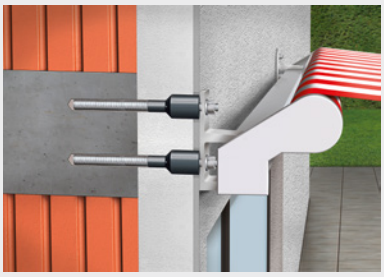

Markisenbefestigung

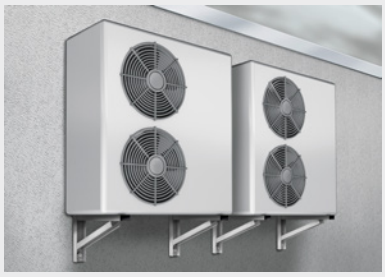

Klimageräte im Außenbereich

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Zylindersäge Heavy Duty der Baustellenprofi mit Hartmetallzähnen 40 mm	**0632 700 040**

CL01_4501080102, Rev: 0.338, Stand: 08. 04. 2026