
Rolle mit drehbarer Platte und Feststellbremse


- Nabe mit Gleitlager
- Aus abriebfestem Graugummi
- Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz
- Halterung aus verzinktem Stahl

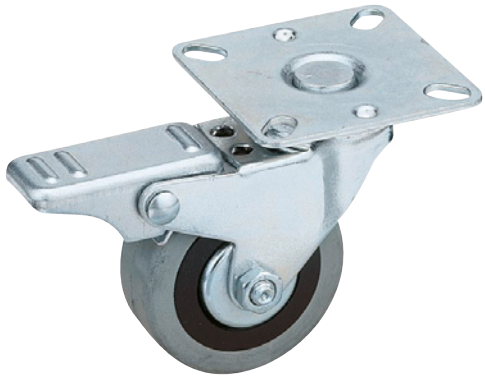


Langlochbreite (c)	6 mm
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.	40 °C

			
Art.-Nr.	**0683 567 530**	**0683 567 531**	**0683 567 532**
VE	1/4	1/4	1/4
Rollendurch-messer (D)	50 mm	60 mm	80 mm
Traglast	35 kg	50 kg	55 kg
Höhe (H)	66 mm	82 mm	104 mm
Rollenbreite (L)	18 mm	24 mm	24 mm
Plattengröße (A x B)	55 x 55 mm	60 x 60 mm	60 x 60 mm
Rückenloch-Ausla-dung (R)	24 mm	21 mm	25 mm
Lochabstand (a)	40 mm	45 mm	45 mm
Lochabstand 2 (b)	40 mm	45 mm	45 mm
Länge (A)	55 mm	60 mm	60 mm
Breite (B)	55 mm	60 mm	60 mm

Technische Informationen

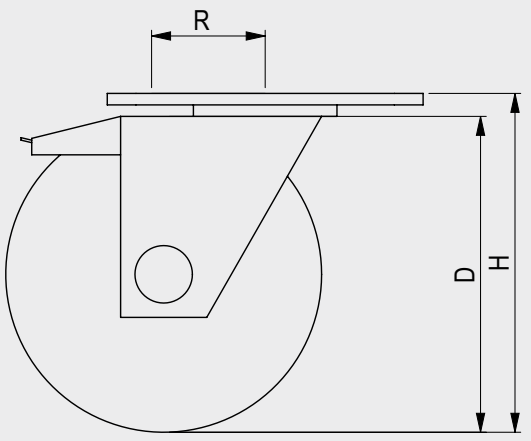

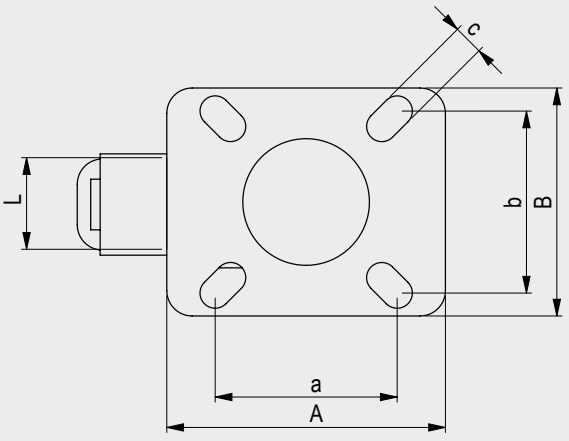

CL01_1504230103, Rev: 0.321, Stand: 26. 06. 2026

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504230103, Rev: 0.321, Stand: 26. 06. 2026