

Gabelgelenke mit Splintbolzen DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 71751
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Splintbolzen
Form	A
RoHS-konform	Ja

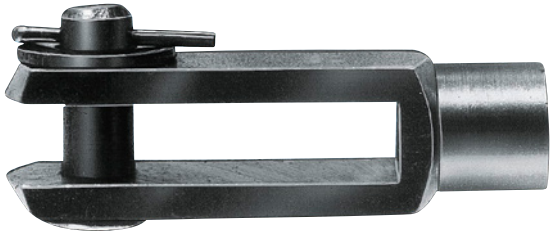

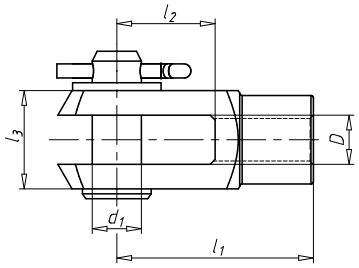

Anschlussgewinde (D)	Bolzendurch-messer (d_1)	Länge bis Mitte Bolzen (l_1)	Schlitzlänge (l_2)	Breite (l_3)	Art.-Nr.	VE
M5	5 mm	30 mm	20 mm	10 mm	**0268 005 20**	10
M6	6 mm	24 mm	12 mm	12 mm	**0268 006 12**	10
M6	6 mm	36 mm	24 mm	12 mm	**0268 006 24**	10
M8	8 mm	32 mm	16 mm	16 mm	**0268 008 16**	10
M8	8 mm	48 mm	32 mm	16 mm	**0268 008 32**	10
M10	10 mm	40 mm	20 mm	20 mm	**0268 010 20**	5
M10	10 mm	60 mm	40 mm	20 mm	**0268 010 40**	5
M12	12 mm	48 mm	24 mm	24 mm	**0268 012 24**	5
M12	12 mm	72 mm	48 mm	24 mm	**0268 012 48**	5

ORSY-lagerfähig

CL01_3510020101, Rev: 0.388, Stand: 28. 09. 2026