

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 4026 WN 4026
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Antriebart	Innensechskant
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Gewindeform	Regelgewinde
Spitzenform	Kegelstumpf
RoHS-konform	Ja

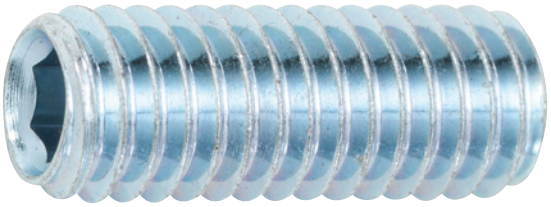

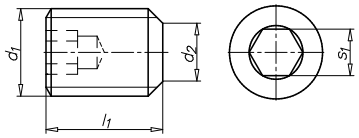

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kegelkuppendurchmesser (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M8	35 mm	5,5 mm	IS4	**0255 983 5**	25
M8	60 mm	5,5 mm	IS4	**0255 986 0**	500
M10	35 mm	7 mm	IS5	**0255 910 35**	25
M12	25 mm	8,5 mm	IS6	**0255 912 25**	25
M12	30 mm	8,5 mm	IS6	**0255 912 30**	25
M12	35 mm	8,5 mm	IS6	**0255 912 35**	25

Hinweis

ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

CL01_3511052007, Rev: 0.281, Stand: 10. 10. 2026