Trennscheibe LONGLIFE für Stahl

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit

- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Besonders seitenstabil und präzise
- Einfach in der Handhabung
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche

Vielseitigkeit	●○○○
Standzeit	●●●●
Schnittigkeit	●●○○
Handling/Anwenderfreundlichkeit	●●○○
Schnittgüte	●●○○
Farbleitsystem	Stahl




Abbildung ähnlich

Durchmesser x Stärke	Bohrung	Ausführung	Drehzahl max.	Umfangsgeschwindigkeit max.	Zu bearbeitender Werkstoff	Art.-Nr.	VE
115 x 2,5 mm	22,23 mm	Gekröpft	13300 U/min	80 m/s		**0670 101 152**	1/25
125 x 2,5 mm	22,23 mm	Gekröpft	12250 U/min	80 m/s		**0670 101 252**	1/25
180 x 2,5 mm	22,23 mm	Gerade	8500 U/min	80 m/s		**0670 101 802**	1/25
230 x 2,5 mm	22,23 mm	Gerade	6600 U/min	80 m/s		**0670 102 302**	1/25
350 x 3 mm	25,4 mm	Gerade	5400 U/min	100 m/s	Stahl	**0670 103 653**	10

Details/Anwendung

- Speziell geeignet für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, dickwandigen Rohren, Profilen und Blechen usw.










C101_7509020206, Rev: 0.369, Stand: 10. 08. 2026

Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Hinweis

- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

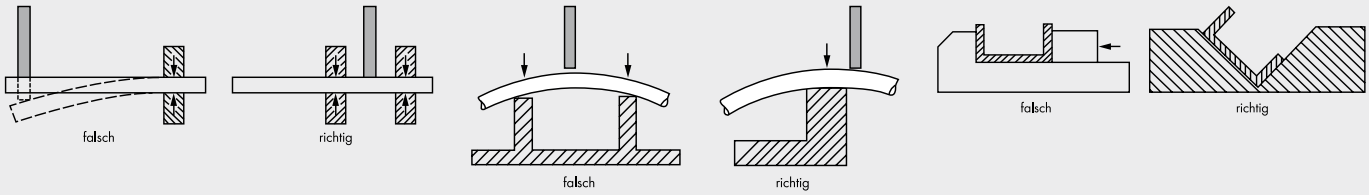

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0670 102 302	Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T 2600 W	**5707 090 0**

CL01_7509020206, Rev: 0.369, Stand: 10. 08. 2026