

Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke

Durch Koextrusion entsteht eine dauerhaft feste Verbindung zwischen Profil und Gewebe

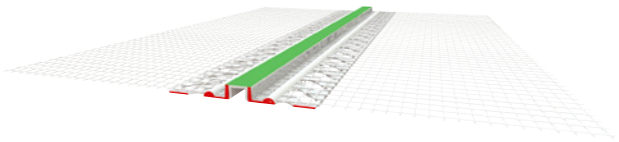


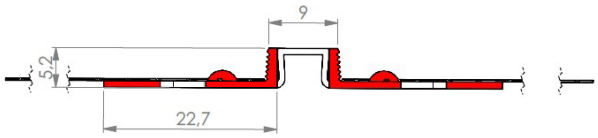



Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Gewebetyp	WDVS Gewebe
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Beständigkeit gegen	Witterung
Putzstärke	6 mm
Länge	2 m

Art.-Nr. 0519 522 031
VE: 50

Details/Anwendung







Hinweis

Dient zur Überbrückung von Bauteilbewegungen bis max. 5 mm. Ist nicht für Gebäudedehnfugen und horizontale Anwendungen geeignet. Nach dem Auftrag der Endbeschichtung ist das Schutzband zu entfernen.

CL01_1005041001, Rev: 0.258, Stand: 26. 06. 2026