
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar

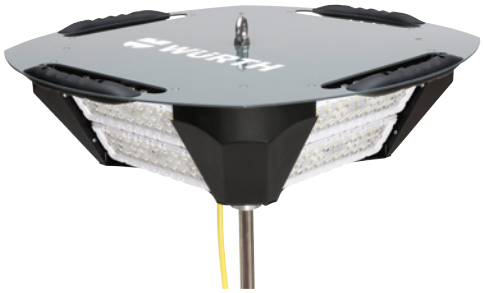

- Multifunktional einsetzbar – hängend oder in Kombination mit einem Stativ
- Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Geringer Stromverbrauch
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung Ölflex® 540P in gelber Signalfarbe
- Made in EU

Dimmable

Lieferumfang

WGL 2 mit 8 m Netzanschlussleitung und Schaltbox sowie Aufnahme für Stativ-Adapter (DIN 14640), Stativ-Adapter (DIN 14640), 4 Vorsteckscheiben, Transportkiste aus Aluminium

Ausführung	Schaltbox (1-100%)
Lichtstrom	80000 lm
Lampenlichtstrom	90000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Schutzart IP Leuchte	IP 67
Schutzart IP Steuereinheit	IP 65
Schlagfestigkeit	IK10
Kabeltyp	Ölflex 540 P 3G1,5 mm^2/7G0,75 mm^2
Leitungslänge	8 m
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Nennspannung min./max.	100/240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Stecker	1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68
Leistung	560 W
Betriebstemperatur min./max.	-40 bis 59 °C
Breite x Höhe x Tiefe	650 x 291 x 650 mm
Energieeffizienzklasse	D

Art.-Nr. 0981 180 851
VE: 1

Details/Anwendung

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.


CL01_2001020154, Rev. 0.701, Stand: 07. 01. 2026



Ölflex® 540 P



Schaltbox stufenlos schaltbar (1 – 100%)

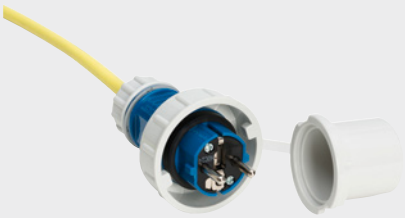


Druckwasserdichter Schutzkontakt-Stecker 16 A, 230 V, IP 68






Stativ-Adapter (DIN 14640)

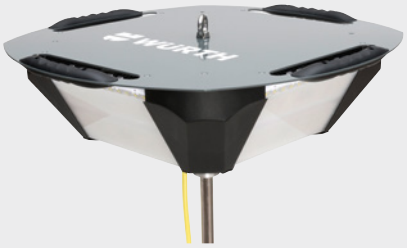

Mit Vorsteckscheiben



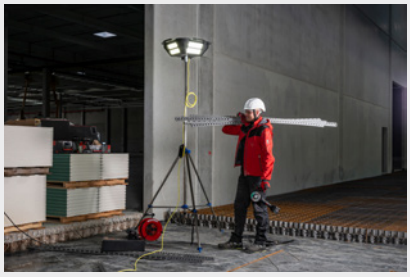







CL01_2001020154, Rev: 0.701, Stand: 07. 01. 2026

STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN			
	Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 	Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 	Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80.000 lm Art. 0981 180 851 	Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium.	Stativ-Adapter 28 mm/30 mm im Lieferumfang enthalten. 	Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm.

Anleitung

Montage

- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

Hinweis

Aufgrund des Gewichts der Leuchte wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten	**0981 102 1**