Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz

Bohrschrauben für die Befestigung von Faserzement-Wellplatten in einem Arbeitsgang

Stahl einsatzgehärtet, spezialbeschichtet

- Geprüft nach DIN 50018 – 12 Zyklen Kesternich.
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest 600 Stunden ohne Fe-Korrosion.

Mit EPDM-Dichtung Ø 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe Ø 22 mm.

Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden.

Verarbeitung nur mit anschlagorientiertem Schrauber, z.B. S 63 pias.


Empfehlung: Verwenden Sie trotz der o.g. Spezialbeschichtung auch aus Gründen der Optik die Abdeckkappe.

Mit Schneidkerbe – für Holzunterkonstruktionen

- Verarbeitungsdrehzahl: 900 U/min
- Einschraubtiefe: min. 50 mm




Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Lamelle silber
Werkstoff Dichtscheibe	Edelstahl A2
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf mit Bund
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Bohrspitze
Nenndurchmesser (d_1)	6,5 mm
Länge (l_1)	130 mm
Scheibendicke (h_1)	13 mm
Außenantrieb (s_1)	SW8

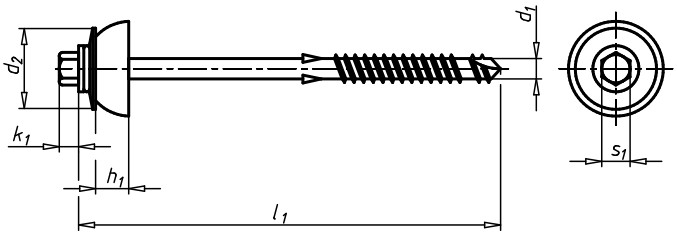

Art.-Nr. 0200 865 130
VE: 100

CL01_3502030609, Rev: 0.233, Stand: 02. 12. 2024

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern	0590 05