Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3

Flüsterschloss


- Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Profilzylinderlochung mit Wechsel
- Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
- Inklusiv 3 Späneschutzbuchsen im Bereich des Türdrücker-Vierkant. Diese verhindern das Eindringen von Späne in den Schloßkasten.
- Im Stulp befindet sich eine Schmiervorrichtung





Abbildung ähnlich



Türschlossklasse	3
Ausführung	Flüsterschloss
Schlosstyp	Profilzylinder
Mit Wechsel	Ja
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20 mm
Dornmaß (d)	55 mm
Entfernung (Griff-Schloss)	72 mm
Drückernuss	8 mm
Riegelausstoß	Zweitourig 20 mm
Werkstoff Stulp	Edelstahl
Farbe Stulp	Edelstahlfarben
Oberfläche Stulp	Blank
Oberfläche Falle	Glanzvernickelt
Oberfläche Riegel	Glanzvernickelt
Glanzgrad Stulp	Matt
Werkstoff Falle	Stahlguss mit Kunststoffeinsatz
Werkstoff Riegel	Stahl Feinguss
Werkstoff Drückernuss	Stahl
Werkstoff Drückernusslager	PA - Polyamid
Stulplänge	235 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	165 mm
Schlosskastenbreite	85 mm
Schlosskastendicke	15,3 mm
Normen	EN 12209 DIN 18251-1
EPD-Umweltdeklaration	Ja





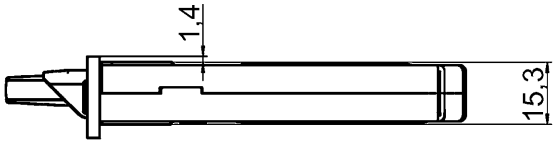

DIN-Richtung	Art.-Nr.	VE
DIN L	**0688 503 855**	1
DIN R	**0688 503 845**	1

CL01_1503120701, Rev: 0.1190, Stand: 18. 08. 2025

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003										
3	M	5	0	0	C	3	B	D	2	0

Details/Anwendung

Geeignet für gefälzte Objekttüren.

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profilzylindermessschlüssel Typ C	**0688 190 201**
Buntbart-Einsatz für Profilzylinderschlösser	**0688 503 940**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen