
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 835
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8.8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



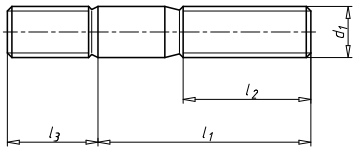

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l_2)	Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l_3)	Art.-Nr.	VE
M5	20 mm	20 mm	10 mm	**4245 5 20**	400
M5	25 mm	16 mm	10 mm	**4245 5 25**	100
M6	25 mm	18 mm	12 mm	**4245 6 25**	100
M6	35 mm	18 mm	12 mm	**4245 6 35**	100
M6	50 mm	18 mm	12 mm	**4245 6 50**	100
M6	55 mm	18 mm	12 mm	**4245 6 55**	200
M6	65 mm	18 mm	12 mm	**4245 6 65**	1
M8	14 mm	7,8 mm	16 mm	**4245 8 14**	100
M8	20 mm	20 mm	16 mm	**4245 8 20**	100
M8	22 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 22**	500
M8	30 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 30**	100
M8	35 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 35**	200
M8	40 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 40**	100
M8	45 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 45**	1
M8	50 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 50**	100
M8	55 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 55**	50
M8	60 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 60**	100
M8	70 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 70**	50
M8	75 mm	22 mm	16 mm	**4245 8 75**	100
M8	130 mm	28 mm	16 mm	**4245 8 130**	50
M10	30 mm	30 mm	20 mm	**4245 10 30**	100
M10	35 mm	26 mm	20 mm	**4245 10 35**	100
M10	40 mm	26 mm	20 mm	**4245 10 40**	100
M10	45 mm	26 mm	20 mm	**4245 10 45**	100
M10	55 mm	26 mm	20 mm	**4245 10 55**	100
M10	60 mm	26 mm	20 mm	**4245 10 60**	50
M10	75 mm	26 mm	20 mm	**4245 10 75**	50
M12	25 mm	25 mm	24 mm	**4245 12 25**	100
M12	30 mm	30 mm	24 mm	**4245 12 30**	100
M12	40 mm	30 mm	24 mm	**4245 12 40**	100
M12	45 mm	30 mm	24 mm	**4245 12 45**	100

CL01_3511160107, Rev: 0.385, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l_2)	Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l_3)	Art.-Nr.	VE
M12	50 mm	30 mm	24 mm	**4245 12 50**	100
M12	60 mm	30 mm	24 mm	**4245 12 60**	150
M12	70 mm	30 mm	24 mm	**4245 12 70**	25
M16	50 mm	38 mm	32 mm	**4245 16 50**	50