Pfostenträger D-F-H/R3R


Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit flachem Trägerplattenanschluss


- Ideal für schwere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich mit höchsten optischen Ansprüchen.
- Verdeckter Pfostenträger mit Trägerplattenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit




P 4.01

Ausführung	Für statische Zwecke
Form	Flacher Anschluss
Anzahl Löcher D 13 mm	8 STK
Trägerplattenformat	80 x 80 x 6 mm
Typbezeichnung	H001
Grundhöhe	135 mm
Höhe min./max. (H)	135-200 mm
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	130 x 130 mm
Fußplattenformat	160 x 80 x 6 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoffbezeichnung Träger	S 235 JR
Norm Werkstoff Träger	EN 10025-2:2005-04
Werkstoffbezeichnung Fuß	S195T
Norm Werkstoff Fuß	EN 10255:2007
Oberfläche	Zink-Eisen schwarz
Schichtdicke	8 µm
Nutzungsklasse	1, 2
Anzahl Teile	1 STK
Gewicht	1490 g



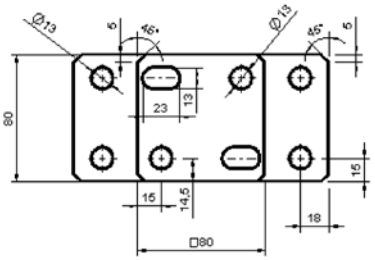




Art.-Nr. 0681 492 001
VE: 6

Details/Anwendung

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen

CL01_100401318, Rev: 0.327, Stand: 10. 03. 2026

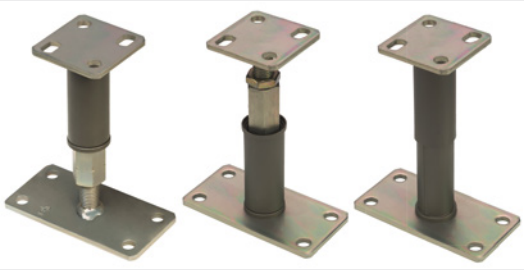

Salzsprühtest nach 456 Stunden



Oberfläche: Feuerverzinkt (links)/Oberfläche: Zink-Eisen-Beschichtung (rechts)



Anleitung

Der Pfostenträger wird mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben mit Senkfrästaschenkopf 12 x120 mm und Senkscheiben unterseitig an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.

Geeignete Verbindungsmittel:

- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 12 x 120 mm mit Senkscheibe
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026

Hinweis

- Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.
- Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
- Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:

Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

CL01_1004011318, Rev: 0.327, Stand: 10. 03. 2026