

VARIFIX® Schiebeschlitten G16

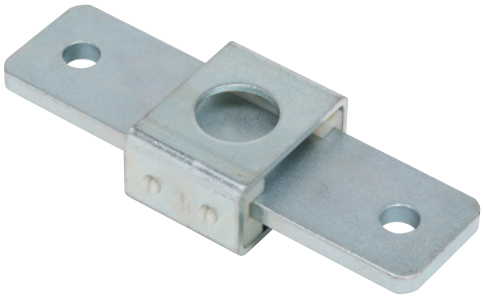

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Schlittenlänge (L_S)	220 mm
Schlittenbreite (B_S)	60 mm
Materialstärke (t)	10 mm
Länge (L)	61 mm
Breite (B)	80 mm
Höhe (H)	40 mm
Schiebelänge (X)	110 mm
Rundlochdurchmesser 1 (RL_1)	17 mm
Rundlochdurchmesser 2 (RL_2)	17 mm
Lochabstand (LA_1)	170 mm
Zulässige Belastung	6 kN
Temperaturbeständigkeit min./max.	0 bis 120 °C
Werkstoff	Stahl



Oberfläche	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
Feuerverzinkt	1230 g	**0862 700 140**	1
Verzinkt	1195 g	**0862 700 139**	1

Details/Anwendung

Gleitsatz für die Montage von 2 Rohrschellen. Montage auf der Profilschiene.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001090504, Rev: 0.789, Stand: 17. 09. 2026