4D-Rastkupplung und Verstelladapter

Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design

- Rastkupplung mit bereits integrierter Tiefenverstellung
- Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
- Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
- Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg




Werkstoff	Polyoxymethylen
Höhenverstellung	+ 3,5 mm
Seitenverstellung	+/- 1,5 mm
Neigungsverstellung	+ 4 mm
Passend für Führung	Dynapro


Art.-Nr. F134 141 746
VE: 1 / 50

Technische Informationen

Höhenverstellung (max. +3,5 mm)

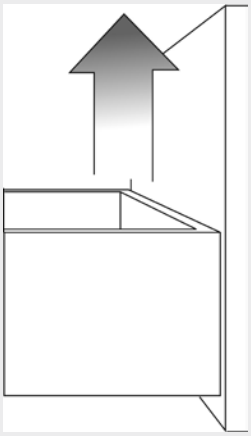


Höhenverstellung Dynapro

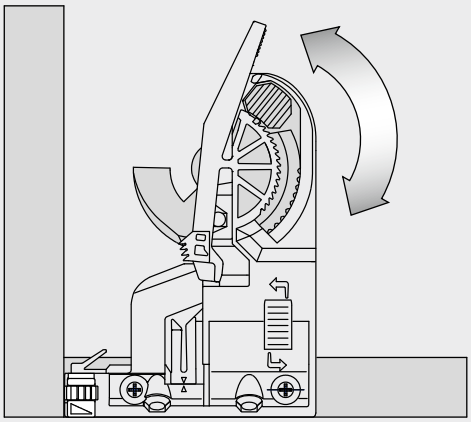


CL01_1504150733, Rev: 0.78, Stand: 13. 10. 2025

Technische Informationen


Neigungsverstellung der Front (max. +4 mm)

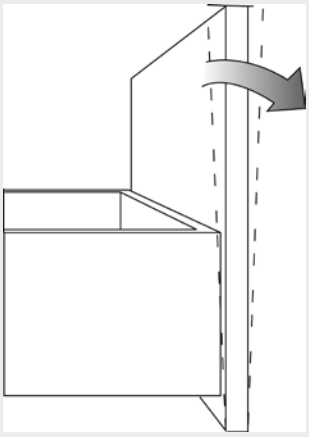


Neigungsverstellung Dynapro

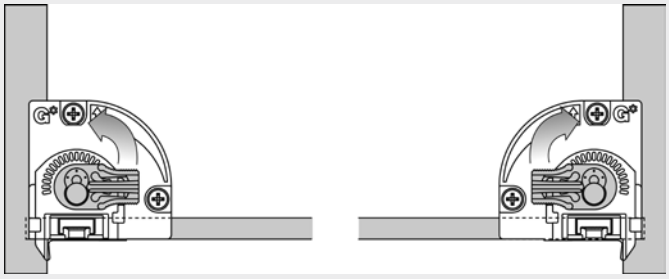


Seitenverstellung (max.+/-1,5 mm)

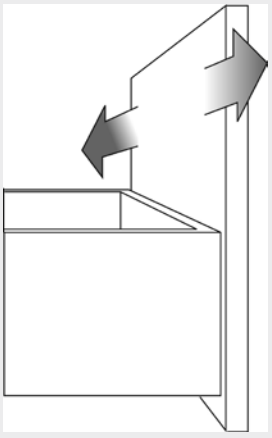


Seitenverstellung Dynapro

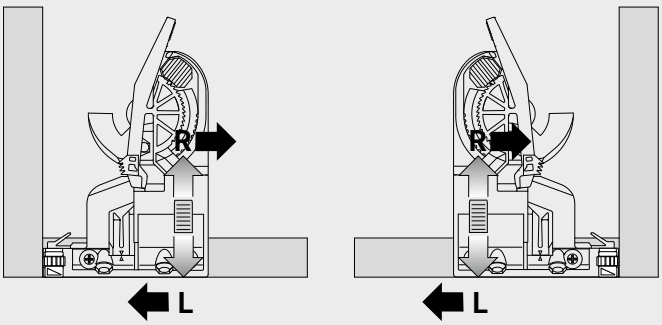

Tiefenverstellung (max. +3,5 mm)

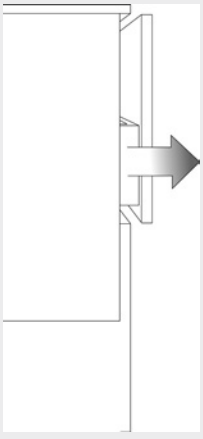

Tiefenverstellung Dynapro

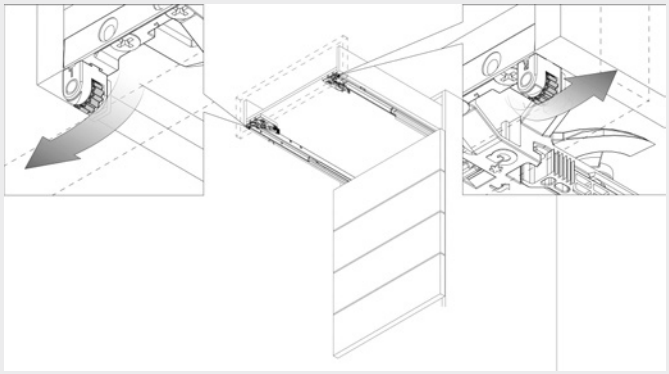

CL01_1504150733, Rev: 0.78, Stand: 13. 10. 2025

Details/Anwendung



Rastkupplung



Verstelladapter

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Hinweis

Tiefenverstellung nur zur Verwendung mit Dynapro Soft-close.
Bei Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close ist die Tiefenverstellung bereits in die Tipmatic-Einheit integriert und darf nicht über die Rastkupplung erfolgen.

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504150733, Rev: 0.78, Stand: 13. 10. 2025