
Hülsenlehre Betonschraube W-BS

Zur Überprüfung des Verschleißes der Betonschraube bei mehrfacher Verwendung zur temporären Befestigung von Baustelleneinrichtung

- Schnelle und einfache Kontrolle des Verschleißes der Betonschraube
- Zeigt an, ob die Betonschraube für die Befestigung temporärer Baustelleneinrichtung wiederverwendet werden kann

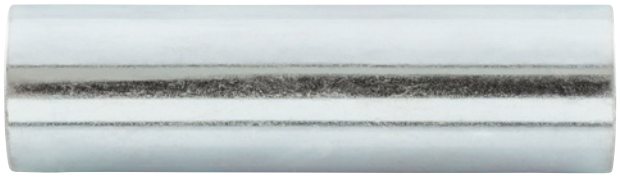

Länge	50 mm

Nenngröße	Durchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
10	14 mm	12,2 mm	**5929 129 910**	10
12	16 mm	14,2 mm	**5929 129 912**	10
14	18 mm	16,2 mm	**5929 129 914**	10

Details/Anwendung



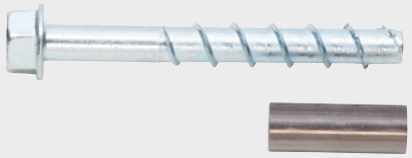


Abbildung ähnlich

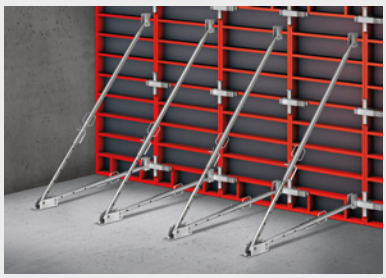

Schrägstützen im Schalungsbau

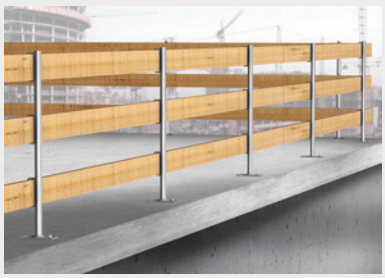


Baustellengeländer




Schrägstützen im Schalungsbau

CL01_4514010701, Rev: 0.110, Stand: 21. 07. 2026


Setzanweisung




Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.




Bohrloch herstellen



Bohrloch reinigen



Schraube ansetzen



Schraube einschrauben

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 10 mm 100 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 45 mm	**5929 121 045**