
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Innenantrieb	Schlitz
Normen	DIN 427
Werkstoff	Stahl
Härteklasse	14H
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



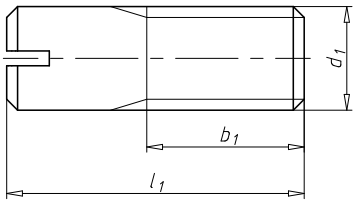

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b_1)	Art.-Nr.	VE
M4	8 mm	4,8 mm	**0253 110 408**	500
M4	12 mm	4,8 mm	**0253 110 412**	1000
M4	20 mm	4,8 mm	**0253 110 420**	100
M5	12 mm	6 mm	**0253 110 512**	200
M5	16 mm	6 mm	**0253 110 516**	1000
M5	20 mm	6 mm	**0253 110 520**	500
M6	12 mm	7,2 mm	**0253 110 612**	100
M6	16 mm	7,2 mm	**0253 110 616**	1000
M6	20 mm	7,2 mm	**0253 110 620**	500
M6	25 mm	7,2 mm	**0253 110 625**	500
M6	30 mm	7,2 mm	**0253 110 630**	200
M8	16 mm	9,6 mm	**0253 110 816**	500
M8	20 mm	9,6 mm	**0253 110 820**	500
M8	25 mm	9,6 mm	**0253 110 825**	100
M10	35 mm	12 mm	**0253 111 035**	100
M10	60 mm	12 mm	**0253 111 060**	100
M12	35 mm	14 mm	**0253 111 235**	100
M12	40 mm	14 mm	**0253 111 240**	100

Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

CL01_3511050804, Rev: 0.287, Stand: 10. 10. 2026