
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	EN 1661
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



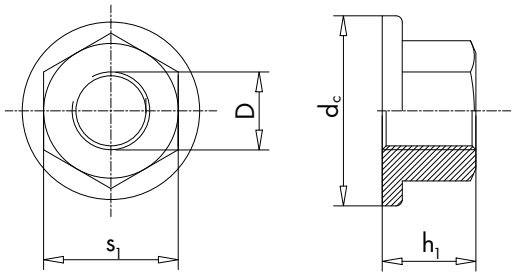

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Flanschdurchmesser (d_c)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	5 mm	11,8 mm	SW8	**0379 205**	500
M6	6 mm	14,2 mm	SW10	**0379 206**	500
M8	8 mm	17,9 mm	SW13	**0379 208**	100
M10	10 mm	21,8 mm	SW16	**0379 210**	100
M12	12 mm	26 mm	SW18	**0379 212**	50
M16	16 mm	34,5 mm	SW24	**0379 216**	50
M20	20 mm	42,8 mm	SW30	**0379 220**	25

Hinweis

ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

CL01_3512130215, Rev: 0.336, Stand: 03. 12. 2024