Klebesockel KBL 1

Selbstklebender Sockel zur einfachen Installation, ideal zur sicheren Befestigung und Bündelung durch Kabelbinder

- Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht
- Ideal zur sicheren Befestigung von Kabelbindern
- Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Geeignet für einen breiten Temperaturbereich

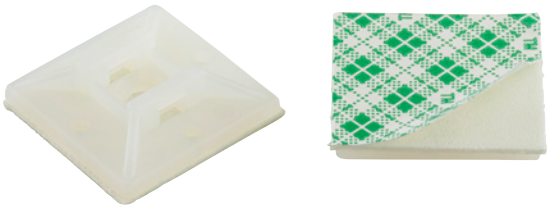


Abbildung ähnlich

Installationstemperatur min.	15 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr.	0502 636 1	0502 636	0502 625	0502 665	0502 648	0502 648 1
VE	50	50	50	50	50	50
Geeignet für Kabelbinderbreite max.	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
Länge x Breite	19 x 19 mm	19 x 19 mm	25,3 x 25,3 mm	25,3 x 25,3 mm	26,6 x 26,6 mm	27 x 27 mm
Höhe	5 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7,5 mm	6,5 mm
Lochdurchmesser	4,2 mm	4,1 mm	4,3 mm	4,3 mm	4,8 mm	5 mm
Werkstoff	ABS	ABS	PA 6.6 - Polyamid	PA 6.6 - Polyamid	ABS	ABS
Farbe	Schwarz	Natur	Natur	Natur	Natur	Schwarz
Temperaturbeständigkeit min./ max.	-40 bis 60 °C	-30 bis 90 °C	-35 bis 85 °C	-35 bis 85 °C	-30 bis 90 °C	-40 bis 60 °C
Klebstoffbasis	Kautschuk	Kautschuk	Acrylat	Acrylat	Kautschuk	Naturkautschuk
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 HB	Selbstverlöschend nach UL94 HB	Selbstverlöschend nach UL94 V2	Selbstverlöschend nach UL94 V2	Selbstverlöschend nach UL94 HB	Selbstverlöschend nach UL94 HB

Details/Anwendung

- Zur Klebe-, Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen



CL01_5504011101, Rev: 0.391, Stand: 27.04.2026