
Schraubendichtung

Nicht selbstzentrierend



- Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.
- Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche
- Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung
- Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen
- Geringes Anzugsmoment
- Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung
- Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen
- Mehrmals wiederverwendbar
- Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage
- Überkopfmontage möglich
- Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich
- Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C
- Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore

Werkstoff	Stahl
Härte nach Shore A	70 +/- 5
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

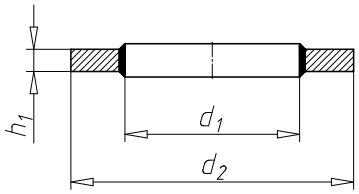


Geeignet für Schraube	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M5	5,7 mm	10 mm	1 mm	**0469 204**	50
M6	6,7 mm	11 mm	1 mm	**0469 206**	50
M7	8,5 mm	13,4 mm	1 mm	**0469 207**	50
M8	8,7 mm	13 mm	1 mm	**0469 208**	50
M10	11,8 mm	19,1 mm	1,5 mm	**0469 201 0**	50
M12	13,7 mm	22 mm	1,5 mm	**0469 201 2**	50
M14	15,9 mm	22,3 mm	2 mm	**0469 201 4**	25
M16	20,7 mm	28 mm	1,5 mm	**0469 201 6**	25
M18	21,5 mm	28,7 mm	2,5 mm	**0469 201 8**	25
M20	24,7 mm	32 mm	2 mm	**0469 202 0**	25
M22	26,7 mm	35 mm	2 mm	**0469 202 2**	25
M24	28,7 mm	37 mm	2 mm	**0469 202 4**	25

ORSY-lagerfähig

CL01_3503020101, Rev. 0.307, Stand: 24. 03. 2026

Anleitung

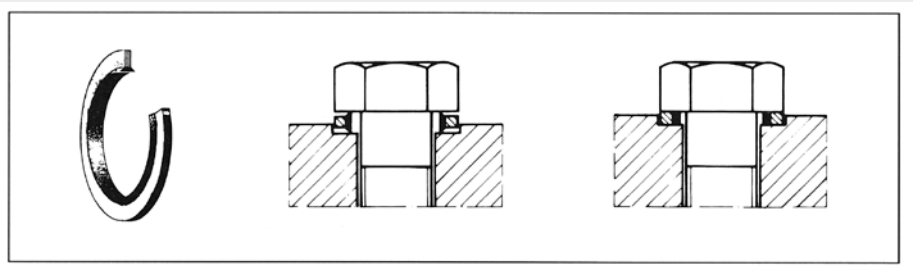

Hinweis

Für eine fachgerechte Montage sollte eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorgesehen werden, um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden.