Kabelbrücke

Überfahrbar mit einer Radlast von bis zu 8 Tonnen.

- Separate Kabelkanäle.
- Ineinandergreifende Verbindungsmodule.
- Kein Werkzeug notwendig.
- Gelber Sicherheitsdeckel mit Sicherheitssymbolen.
- Einfache Handhabung durch klappbaren Deckel.
- Max. Tragkraft von 8 to bei einer Überfahrgeschwindigkeit bis 10 km/h.

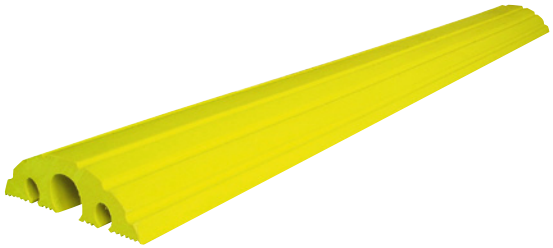


Abbildung ähnlich

Belastung Gewicht max.	9 t
Anzahl Durchgänge	3 STK
Länge	1500 mm
Breite	195 mm
Höhe	60 mm
Produktgewicht (per Stück)	14500 g
Werkstoff	Silikon-Elastomere

Art.-Nr. 0993 899 308
VE: 1

Details/Anwendung

Geeignet für den Innen- oder Außeneinsatz.

Hinweis

- Abmessung Kabelkanäle 3 Kanal 55 x 50 mm
- Abmessung Kabelkanäle 5 Kanal 35 x 35 mm
- Durchführungen Art.-Nr. 0993899308: 1 × 45 × 45 mm | 2 × 20 × 30 mm

CL01_0501080501, Rev: 0.1188, Stand: 18. 09. 2026