
Federndes Druckstück mit Druckbolzen

Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Druckbolzen, verstärkte Ausführung für mehr Widerstand

- Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet



Werkstoff Hülse	Stahl
Festigkeitsklasse	5.8
Werkstoff Bolzen	Stahl gehärtet
Werkstoff Feder	Federstahl
Oberfläche	Brüniert
RoHS-konform	Ja
Antriebart	Innensechskant
Ausführung	Verstärkte Ausführung

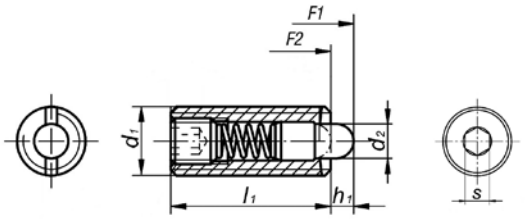

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Bolzendurchmesser (d_2)	Bolzenhöhe (h_1)	Innenantrieb (s)	Federkraft Anfang (F_1)	Federkraft Ende (F_2)	Art.-Nr.	VE
M6	20 mm	2,7 mm	2,5 mm	IS2	14 N	37 N	**5099 101 306**	25
M8	22 mm	3,5 mm	3 mm	IS2,5	22 N	65 N	**5099 101 308**	10
M10	22 mm	4 mm	3 mm	IS3	19 N	70 N	**5099 101 310**	10
M12	28 mm	6 mm	4 mm	IS4	25 N	85 N	**5099 101 312**	10
M16	32 mm	7,5 mm	5 mm	IS5	60 N	150 N	**5099 101 316**	10
M20	40 mm	10 mm	7 mm	IS6	75 N	190 N	**5099 101 320**	5
M24	52 mm	12 mm	10 mm	IS8	95 N	240 N	**5099 101 324**	5

CL01_3510220201, Rev: 0.890, Stand: 03. 12. 2024