# Trägerklemme Typ SRY

## Geschlossene Ausführung

- Befestigungselement für das horizontale und vertikale Abhängen von Rohren.
- Rohr-Clip um 360° drehbar.




| | |
|---|---|
| Belastung Gewicht max. | 12 kg |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamelle |

| Klemmbereich min./max. | Rohrdurchmesser min./max. (Ø) | Geeignet für Rohr (PG) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 3-8 mm | 19-26 mm | PG 13,5, PG 16 | **0971 806 102** | 25 |
| 3-8 mm | 26-32 mm | PG 21 | **0971 806 103** | 25 |
| 3-8 mm | 32-40 mm | PG 29 | **0971 806 104** | 25 |
| 8-14 mm | 12-19 mm | PG 9, PG 11 | **0971 806 107** | 25 |
| 8-14 mm | 19-26 mm | PG 13,5, PG 16 | **0971 806 108** | 25 |
| 8-14 mm | 26-32 mm | PG 21 | **0971 806 109** | 25 |
| 8-14 mm | 32-40 mm | PG 29 | **0971 806 110** | 25 |
| 14-20 mm | 12-19 mm | PG 9, PG 11 | **0971 806 113** | 25 |
| 14-20 mm | 19-26 mm | PG 13,5, PG 16 | **0971 806 114** | 25 |
| 14-20 mm | 26-32 mm | PG 21 | **0971 806 115** | 25 |
| 14-20 mm | 32-40 mm | PG 29 | **0971 806 116** | 25 |

**ORSY-lagerfähig**

## Technische Informationen

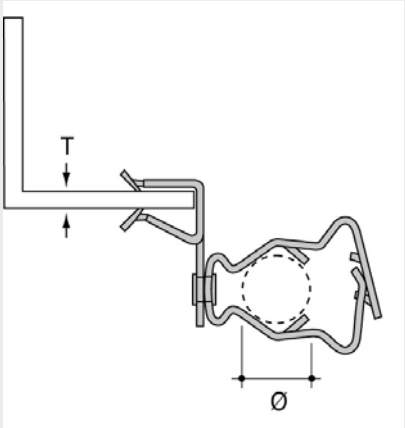


CL01_5504130404, Rev: 0.253, Stand: 23. 04. 2026

## Details/Anwendung

