Türschließer STS 281 mit Scherengestänge


Direktmontage ohne Befestigungsplatte


- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Aluminiumkörper und Aluminium Frontschiebekappe
- Schlankes Design
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden




Abbildung ähnlich

Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Nein
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	Nein
Geeignet für Türbreite min./max.	750-1100 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-120 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Direktmontage
Türschließergröße min./max.	1-4
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	170 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
Öffnungsdämpfung	Nein
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
Normen	DIN 1154
EG Konformitätserklärung (CE)	Nein
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Lieferumfang	1 x Türschließer, 1 x Frontschiebekappe, 1 x Scherengestänge, 1 x Befestigungsmaterial

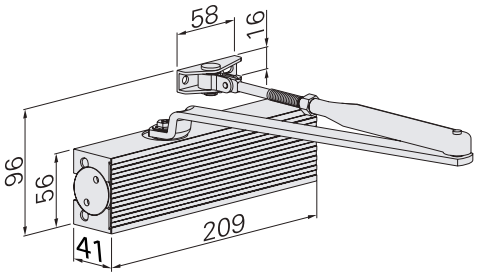

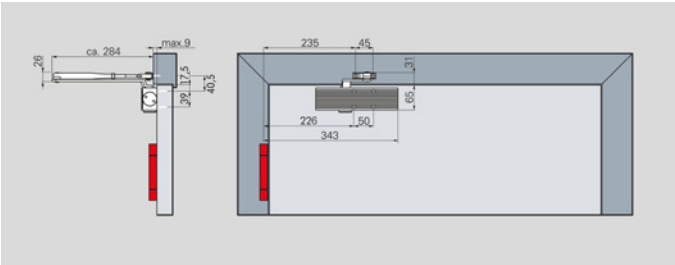

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

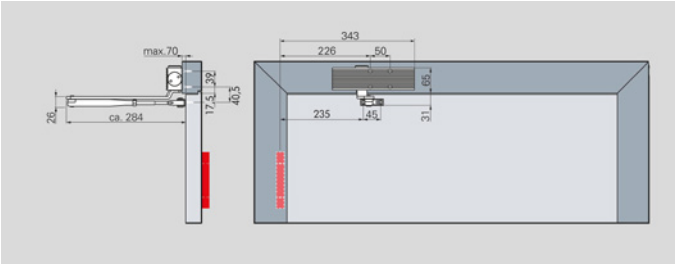

Kopfmontage Bandgegenseitig DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Farbe	Art.-Nr.	VE
Sepiabraun RAL 8014	**0688 001 288**	1
Verkehrsweiß RAL 9016	**0688 001 287**	1

CL01_1503110301, Rev: 0.273, Stand: 18. 08. 2025


Farbe	Art.-Nr.	VE
Weißaluminium RAL 9006	**0688 001 286**	1

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D					
-	-	1/2/3/4	0	-	-

Details/Anwendung



Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)




Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)


Hinweis

Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.
Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

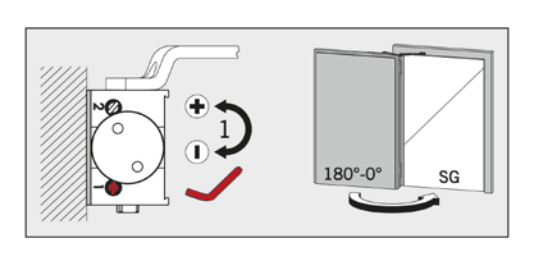

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

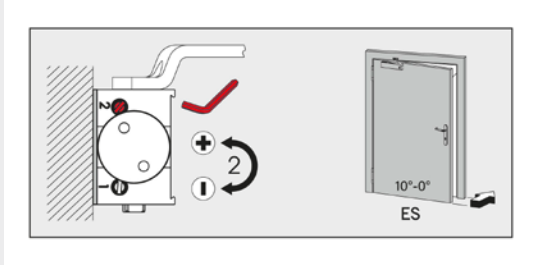

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Scherengestänge	**0688 001 940**

CL01_1503110301, Rev: 0.273, Stand: 18. 08. 2025