Stützklappenhalter Kinvaro T-105


Besonders komfortables Öffnen dank kraftunterstützender Öffnungsfunktion


- Bequemer Zugriff auf den Innenbereich
- Klappenspektrum: Breite bis 1200 mm und Höhe 250 - 500 mm
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Öffnungswinkel 105°
- Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
- Im Lieferumfang sind 1 x Beschlag rechts oder links, 1 x Abdeckkappe, 1 x Papierschablone und eine Montageanleitung enthalten




Abbildung ähnlich

Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.	1,1-8,9 kg
Typbezeichnung	Kinvaro T-105
Werkstoff	Zinkdruckguss

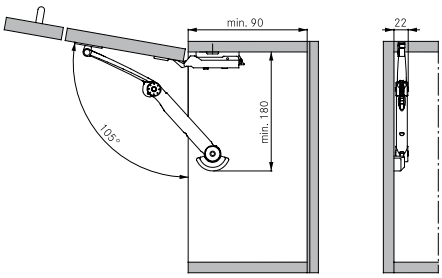



Vorbohren Ø 2 mm erforderlich!



Ausführung	Art.-Nr.	VE
Links	**F151 145 220**	1
Rechts	**F151 145 221**	1

Öffnungswinkel	A	B	C
95°	169 + MH	174 + MH	118 + MH
>105°	164 + MH	169 + MH	113 + MH

CL01_1504030905, Rev: 0.281, Stand: 30. 05. 2026

Öffnungswinkel	A	B	C
Die Anschlagmaße beziehen sich auf Scharniere mit Kröpfung 0 und der jeweiligen Montageplattenhöhe. Der Öffnungswinkel kann je nach Scharniertyp und Anschlagart zwischen ca. 95 und ca. 105° variieren. Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig. Passende Scharniere finden Sie im Kapitel Scharnier-Systeme.			
Berechnung Klappengewicht: Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht[1] + Gewicht Griff[2] = Klappengewicht. [1] Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm^3, Spanplatte 0,65 kg/dm^3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm^3. [2] Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griff breite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.			
Legende: A: Befestigungsmaß Seitenwand B: Befestigungsmaß Seitenwand C: Befestigungsmaß Front FAO: Frontauflage oben FAS: Frontauflage seitlich MH: Montageplattenhöhe			

Benötigte Klappenhalter	Klappenhöhe in mm	Klappengewicht inkl. Griff in kg
1	250	1,4 - 4,4
2	250	3,4 - 8,9
1	300	1,6 - 4,3
2	300	3,2 - 8,6
1	350	1,3 - 4,1
2	350	2,6 - 8,2
1	400	1,3 - 3,4
2	400	2,6 - 6,8
1	450	1,2 - 3,1
2	450	2,4 - 6,2
1	500	1,1 - 2,9
2	500	2,2 - 5,8

Details/Anwendung

Perfektes Design

Für Küchen-, Wohn- und Büromöbel


Für Klappen bis 1200 mm Breite

Großer Einstellbereich

- Für ein breites Spektrum an Klappen
- Für Holzklappen, Holzrahmen

Breites Einsatzspektrum

Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen

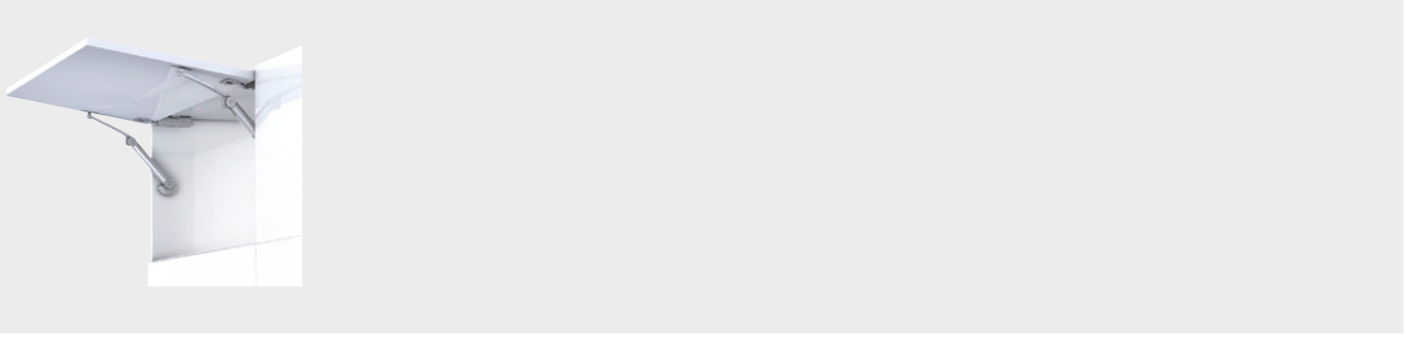

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504030905, Rev: 0.281, Stand: 30. 05. 2026