# ELMO® Wickelschlauch

## Schnellere Verarbeitung als bei herkömmlichen Wickelschläuchen

- Inklusive Einziehwerkzeug
- Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu
- Wiederverwendbar



Abbildung ähnlich

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Nenndurchmesser | 25 mm |
| Bündeldurchmesser max. (Bündel-Ø max.) | 25 mm |
| Wanddicke | 1 mm |
| Wendelbreite | 20 mm |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
| Entflammbar Bedingung | geprüft nach UL94 |
| Entflammbar | HB |
| Werkstoff | PP - Polypropylen |
| Halogenfrei | Ja |
| Länge | 20 m |

**Art.-Nr. 0771 000 904**
VE: 20

## Details/Anwendung

Bündelung und Kabelschutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau








CL01_5505040201, Rev: 0.331, Stand: 02. 12. 2024


## Anleitung

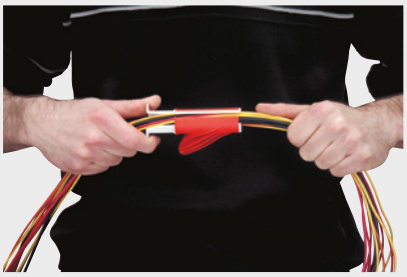

Werkzeug öffnen, Kabelbündel einlegen, Werkzeug schließen



Werkzeug in Wickelschlauch einsetzen

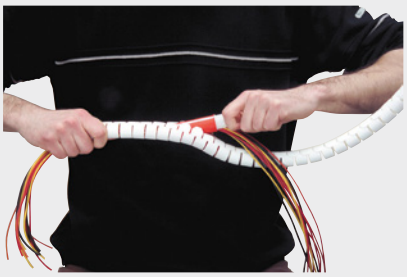

Werkzeug im Reißverschlussverfahren einziehen

CL01_5505040201, Rev: 0.331, Stand: 02. 12. 2024