Transporterventil

Hohe Druckbelastbarkeit - passt in fast jede Felge

Hochflexible Dichtlippe

- Zuverlässige Abdichtung

Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle

- Kein Spezialwerkzeug für Demontage notwendig
- Vermeidung von Felgenbeschädigung

Vereint die Vorteile von Gummi- und Metallventilen

- Erhöhte Druckbelastung (bis 7 bar)
- Arbeits- und Zeitersparnis

Temperaturbeständig von – 40 °C bis +130 °C



Passend für Felgenloch-durchmesser	11,3 mm
Passend für Felgendicke min.	1,8 mm
Passend für Felgendicke max.	4 mm
Luftdruck max.	7 bar
Geschwindigkeit max.	210 km/h

Länge (L)	Art.-Nr.	VE
40 mm	**0879 60 40**	50
47 mm	**0879 60 47**	50
60 mm	**0879 60 60**	50

Details/Anwendung

Speziell für Transporter und Wohnmobile, Geländefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge

Anleitung



Felgenhorn und Ventilloch gründlich reinigen. Ventil mit Montagepaste einstreichen. Ventil mit wenig Kraftaufwand von Hand eindrücken,



oder mit dem Einziehwerkzeug vorsichtig einziehen.

CL01_6502081116, Rev: 0.252, Stand: 02. 12. 2024


Anleitung



Einziehen des Ventils muss in axialer Richtung zum Felgenloch erfolgen – nicht verkanten. Auf guten Ventilsitz achten.



Fertig.

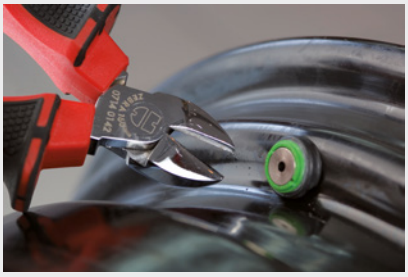

Mit Zange



oder Schraubendreher



die Druckscheibe anknacken und entfernen.



Schneiden Sie nun den Gummifuß ein



und ziehen Sie mit unserem Einziehhebel das Ventil durch das Ventilloch nach außen.



Fertig.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ventileinziehhebel	0715 54 04
Reifenmontagepaste 5 kg	0890 124 1

CL01_6502081116, Rev: 0.252, Stand: 02. 12. 2024