Pfostenträger ProBase Typ F

Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse


- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze




Ausführung	Für statische Zwecke
Charakteristische Tragfähigkeit Querlast	2,03 kN
Charakteristische Tragfähigkeit Zug	37,7 kN
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	121 x 120 mm
Fußplattenformat	160 x 100 x 10 mm
Anzahl Löcher D 10 mm	3 STK
Anzahl Löcher D 15 mm	4 STK
Zulassung	ETA
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel


Typbezeichnung	Grundhöhe	Höhe min./max. (H)	Charakteristische Tragfähigkeit Druck	Gewicht	Art.-Nr.	VE
M125 F	90 mm	90-130 mm	125 kN	2480 g	**0681 300 001**	5
L125 F	150 mm	150-200 mm	129 kN	2960 g	**0681 300 002**	5
XL95 F	200 mm	200-300 mm	95 kN	3300 g	**0681 300 003**	5

Technische Informationen

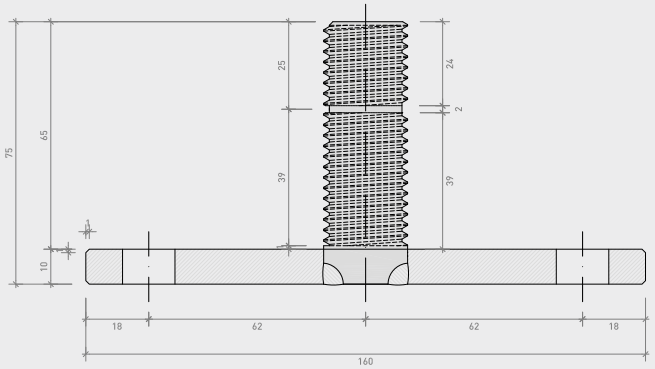





CL01_1004011336, Rev: 0.108, Stand: 15. 07. 2026

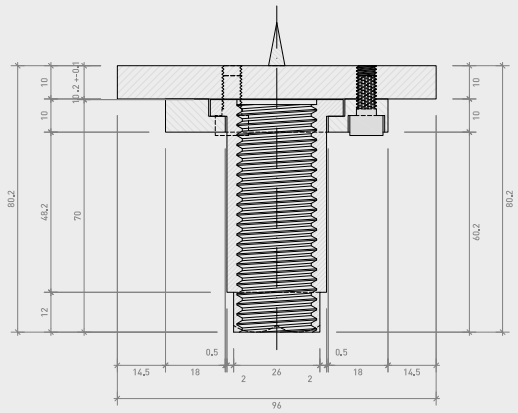


Art.-Nr. 0681 300 001

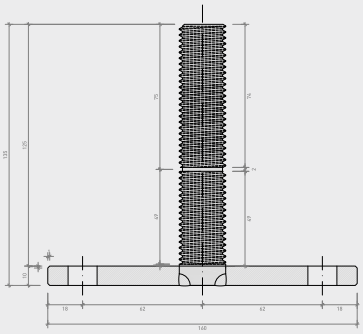




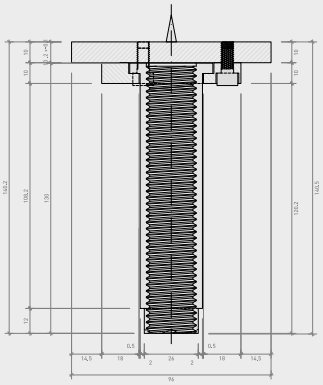

Art.-Nr. 0681 300 002

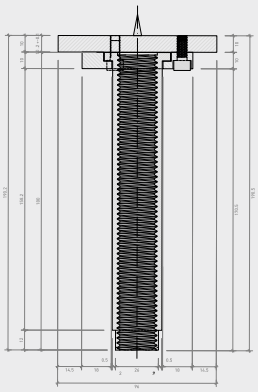



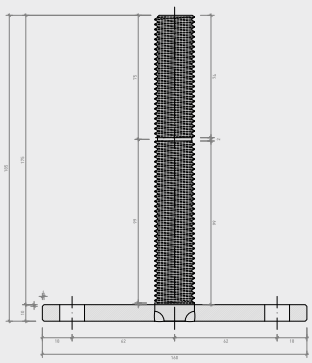

Art.-Nr. 0681 300 003

Details/Anwendung

Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen

Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

CE

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 12 mm 80 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 15 mm	**5929 122 015**
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 12 mm 110 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 45 mm	**5929 122 045**

CL01_1004011336, Rev: 0.108, Stand: 15. 07. 2026