

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Für nicht automatisierte Verschraubungen

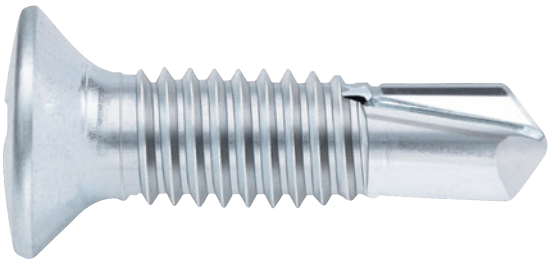

- Metrisches Gewinde.
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau.
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm).
- Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen.
- Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert. Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M4
Länge (l_1)	16 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	7 mm
Kopfhöhe (k_1)	3,05 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	5,2 mm
Bohrspitzendurchmesser (dp)	3,4 mm
Innenantrieb	H2

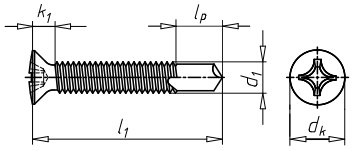

Art.-Nr. 0207 184 016
VE: 6000

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

CL01_3508011302, Rev. 0.342, Stand: 22. 07. 2026