
Distanzrohr / Abstandsrohr

Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) zwischen Schalungen.

- Kann auf gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Besserer Halt im Beton durch raue Oberfläche.

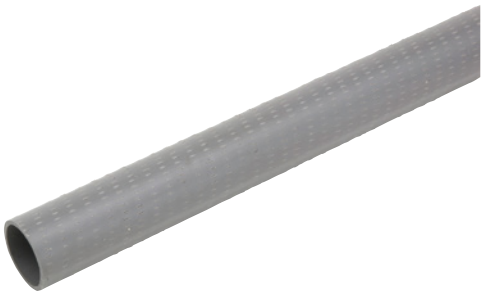

Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Länge	2 m
Innendurchmesser	22 mm
Außendurchmesser	26 mm

Art.-Nr. 0519 600 022
VE: 100

Details/Anwendung

Wird in Verbindung mit Rillenkappe oder Vorsatzkonus als Abstandhalter zwischen den Schalungen eingesetzt.

CL01_1010011801, Rev: 0.258, Stand: 16. 09. 2026