Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Flachdachdicht


Spezielle Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen bei Aufdachdämmungen.

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle
Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

Nach innen gerichtete Tülle
Steht bei Nachfolgearbeiten nicht im Weg und verringert die Unfallgefahr

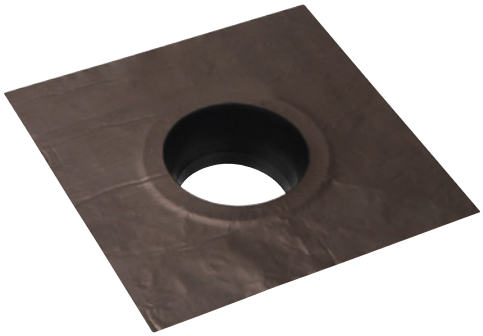

Ausführung	1-fach
Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
50-70 mm	230 mm	230 mm	**5394 145 050**	1/4
75-90 mm	230 mm	230 mm	**5394 145 075**	1/4
100-110 mm	320 mm	320 mm	**5394 145 100**	1/4
125-135 mm	320 mm	320 mm	**5394 145 125**	1/4
150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 145 150**	1/4
180-195 mm	400 mm	400 mm	**5394 145 180**	1/4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Wütop Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, Wütop Dampfbremsen und -sperren, Wütop Fassadenbahnen, Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich. Optimal geeignet in Verbindung mit Aufdachdämmungen.

CL01_1001030906, Rev: 0.216, Stand: 25. 09. 2025



Anleitung

Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.Anschließend die Leitung einführen.

Hinweis

WÜTOP Flachdachdicht ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer	**0893 876 002**
Kunststoffspachtel	**0993 001**

CL01_1001030906, Rev: 0.216, Stand: 25. 09. 2025