
Schlauchleitung FLRYY 11 Y

Bundware

- Nennspannung: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Farbe: Schwarz
- UV-beständig sowie weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig

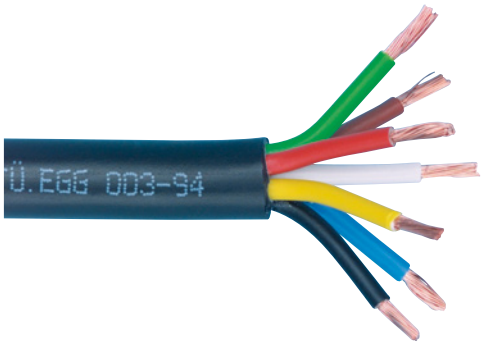

Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 85 °C

Anzahl Adern	Kabelnennquerschnitt	Farbe	Außendurchmesser	Art.-Nr.	VE
7 STK	2 x 4 mm^2, 3 x 1,5 mm^2, 1 x (2 x 1,5 mm^2) mit Datenpaar, ABS/EBS-Leitung	Schwarz, Weiß, Gelb, Braun, Rot, Grau	12,1 mm	**0770 118 007**	50
15 STK	10 x 1,5 mm^2, 3 x 2,5 mm^2, 1 x (2 x 1,5 mm^2) mit Datenpaar (24 V)	Blau, Weiß, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz	14,4 mm	**0770 118 015**	50

Details/Anwendung

Für ADR/GGVS-Anhänger und Sattelauflieger

Leistungsnachweis

Nach ISO 4141, Teil 1, 2 und 4 sowie DIN/ISO 6722-1 bis 4
ADR-Zulassung
TÜV-zertifiziert (TÜ.EGG.003-94)

CL01_6501180303, Rev: 0.596, Stand: 05. 05. 2026