Türband VLB 60 3D

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG

- Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
- Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert
- Wartungsfrei




Abbildung ähnlich


Geeignet für	Stumpfe Holztüren
Werkstoff Gehäuse	ALU/ST
Oberfläche	Lackiert
DIN-Richtung	DIN R/L
Seitenverstellung	+/- 3 mm
Höhenverstellung	+/- 3 mm
Anpressdruckverstellung	+ 2 mm/- 1 mm
Integrierte Bandseitensicherung	Nein
Traglast bei 2 Bändern	100 kg
Öffnungswinkel	180 Grad
Normen	EN 1935
Bandklasse	12
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
Bauprodukt	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Nein
Lieferumfang	2 x VLB 60 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Farbe	Art.-Nr.	VE
Silber F1	**0687 380 062**	2
Velour nickelfarben	**0687 380 060**	2

CL01_1503081203, Rev: 0.283, Stand: 01. 12. 2025

Technische Informationen

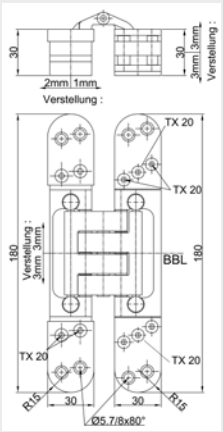

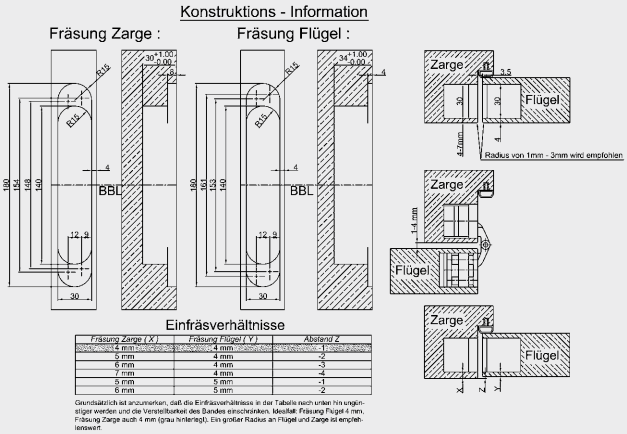

Fräsung Zarge (X)	Fräsung Flügel (Y)	Abstand Z
4 mm	4 mm	-1
5 mm	4 mm	-2
6 mm	4 mm	-3
7 mm	4 mm	-4
5 mm	5 mm	-1
6 mm	5 mm	-2

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Einfräsverhältnisse in der Tabelle nach unten ungünstiger werden und die Verstellbarkeit des Bandes einschränken. Idealfall: Fräsung Flügel 4 mm, Fräsung Zarge auch 4 mm. Ein großer Radius an Flügel und Zarge ist empfehlenswert. Legende: BBL=Bandbezugslinie

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209							
4	7	5	1 EI30 (mindestens)	1	3	1	12

Details/Anwendung

Geeignet für stumpfe Zimmer-, Bad/ WC-, Wohnungseingangstüren und stumpfe Objekttüren.

Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser Ø 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring Ø 30 mm (nicht im Programm) benötigt.

Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100 0 mm	**0687 380 500**
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100 5 mm	**0687 380 505**
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100 9 mm	**0687 380 509**

Ergänzende Produkte zu	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**
0687 380 060	Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag Tragfähigkeit (einfach direkt) 100 kg	**0715 67 80**
0687 380 062	Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag Tragfähigkeit (einfach direkt) 100 kg	**0715 67 80**

CL01_1503081203, Rev: 0.283, Stand: 01. 12. 2025